ELECTRO DH



2026

MATERIAL ELÉCTRICO

Grupo 1

»CLAVIJAS



36.016/...
CLAVIJA RECTA
Material policarbonato
Ø4mm
Alimentación: 10A/250V
36.016/B - Blanco ○
36.016/N - Negro ●




36.016/E/...
CLAVIJA RECTA ECONÓMICA
Material policarbonato
Ø4mm
Alimentación: 10A/250V
36.016/E/B - Blanco ○
36.016/E/N - Negro ●




36.022/...
CLAVIJA RECTA
Material policarbonato
Toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.022/B - Blanco ○
36.022/N - Negro ●




36.022/E/...
CLAVIJA RECTA ECONÓMICA
Material policarbonato
Toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.022/E/B - Blanco ○
36.022/E/N - Negro ●

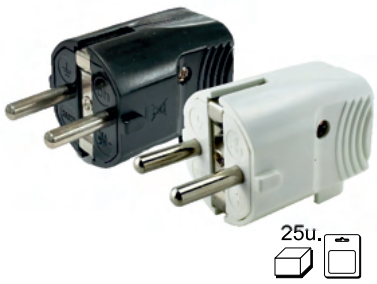


36.025/...
CLAVIJA ACODADA
Material policarbonato
Toma tierra.
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.025/B - Blanco ○
36.025/N - Negro ●

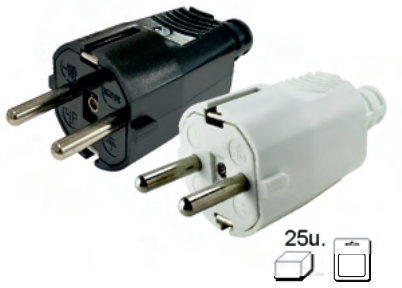

36.028/...
CLAVIJA RECTA
Material policarbonato
Toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.028/B - Blanco ○
36.028/N - Negro ●

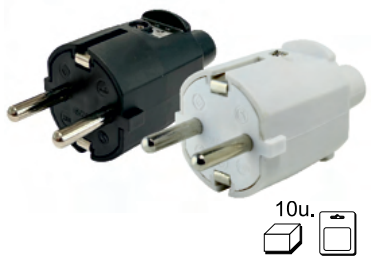

36.028/E/...
CLAVIJA RECTA ECONÓMICA
Material policarbonato
Toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.028/E/B - Blanco ○
36.028/E/N - Negro ●

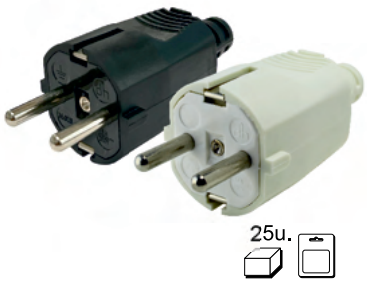

36.028/.../PVC
CLAVIJA RECTA PVC
Material policarbonato + PVC
Toma tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.028/B/PVC - Blanco ○
36.028/N/PVC - Negro ●



36.039/D/...
CLAVIJA SUJECCIÓN A DEDO
Material policarbonato
Toma tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.039/D/B - Blanco ○
36.039/D/N - Negro ●

CLAVIJAS




36.044/N
CLAVIJA IMPERMEABLE
Material goma. IP44
Toma tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.044/N - Negro ●



36.041/D
CLAVIJA IMPERMEABLE SUJECCIÓN A DEDO
Material goma
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.041/D - Negro ●




36.043
CLAVIJA IMPERMEABLE
Material goma. IP44
Toma tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.043 - Negro ●




36.024/...
CLAVIJA ACODADA TRAS. MUEBLE

Material policarbonato
Toma tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.024/B - Blanco ○
36.024/N - Negro ●



36.069
CLAVIJA INGLESA

Material policarbonato
Toma tierra
Alimentación: 13A/250V
36.069 - Blanco ○



36.092
CLAVIJA PARA HORNOS INDUSTRIALES Y VITROCERÁMICAS
Dos polos + toma de tierra.
Con toma de tierra lateral.
Material: Policarbonato.
IP20.
Max 6000W
Alimentación: 25A/250V
36.092 - Blanco ○



»BASES



36.018/E/...

BASE MÓVIL

Material policarbonato
Con protección infantil
Ø4mm
Alimentación: 10A/250V
36.018/E/B - Blanco ○
36.018/E/N - Negro ●



36.036/E/...

BASE MÓVIL ECONÓMICA

Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.036/E/B - Blanco ○
36.036/E/N - Negro ●



36.036/P/...

BASE MÓVIL

Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.036/P/B - Blanco ○
36.036/P/N - Negro ●



36.038/P/...

BASE MÓVIL

Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.038/P/B - Blanco ○
36.038/P/N - Negro ●



36.038/P/.../PVC

BASE MÓVIL PVC

Material policarbonato + PVC
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.038/P/B/PVC - Blanco ○
36.038/P/N/PVC - Negro ●



36.040/D/...

BASE MÓVIL SUJECCIÓN A DEDO


Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.040/D/B - Blanco ○
36.040/D/N - Negro ●



36.091/...

BASE EMPOTRABLE

Base empotrable a tornillo con tapa
Toma tierra.
Con protección infantil.
50 x 62 x 44mm
Max 3680W
Alimentación: 16A/250V
36.091/B - Blanco ○
36.091/N - Negro ●



36.093

BASE PARA HORNOS INDUSTRIALES Y VITROCERÁMICAS

Dos polos + toma de tierra.
Con toma de tierra lateral.
Material: Policarbonato
IP20.
Max 6000W
Alimentación: 25A/250V
36.093 - Blanco ○

»BASES



36.045/N

BASE MÓVIL IMPERMEABLE

Material goma. IP44
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.045/N - Negro ●



36.046/D

BASE MÓVIL IMPERMEABLE SUJECCIÓN A DEDO

Material goma. IP44
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.046/D - Negro ●



36.042

BASE MÓVIL IMPERMEABLE

Material goma. IP44
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.042 - Negro ●



36.042/DB

DOBLE BASE MÓVIL IMPERMEABLE

Material goma. IP44
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.042/DB - Negro ●



»ADAPTADORES



36.047/P
ADAPTADOR 3 TOMAS

Material policarbonato
Con protección infantil
Ø4mm
Alimentación: 10A/250V
36.047/P - Blanco ○



36.057/P
ADAPTADOR 2 TOMAS

Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.057/P - Blanco ○




36.053/P
ADAPTADOR 3 TOMAS
Calidad Premiun

Material policarbonato
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.053/P - Blanco ○




36.053/1
ADAPTADOR 3 TOMAS

Material policarbonato
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.053/1 - Blanco ○




36.054
ADAPTADOR 3 TOMAS

Material PP
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.054- Blanco ○



36.049/2
ADAPTADOR 2 TOMAS

Material PP
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.049/2 - Blanco ○

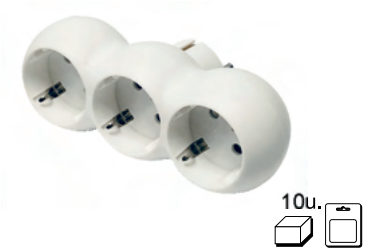


36.049/3
ADAPTADOR 3 TOMAS

Material PP
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.049/3 - Blanco ○



36.058
ADAPTADOR 2 TOMAS

Material PP
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.058 - Blanco ○



36.048
ADAPTADOR 3 TOMAS

Material policarbonato
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.048 - Blanco ○

»ADAPTADORES



10u.

36.082
ADAPTADOR 1 TOMA + INTERRUPTOR

Material PP
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.082 - Blanco ○



10u.

36.088
ADAPTADOR 2 TOMAS + INTERRUPTOR

Material PP
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.088 - Blanco ○



10u.

36.051
ADAPTADOR 3 TOMAS + INTERRUPTOR

Material PP
Con protección infantil
Con toma de tierra
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.051 - Blanco ○



10u.

36.053/INT
ADAPTADOR 3 TOMAS +INTERRUPTOR

Material policarbonato
Toma tierra
Con protección infantil
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.053/INT - Blanco ○





10u.

36.062/1/UNIV
ADAPTADOR UNIVERSAL DE VIAJE

Material policarbonato
Con toma de tierra
Adaptador de viaje de uso temporal.
Ø4,8mm
Alimentación: 16A/250V
36.062/1/UNIV - Blanco



10u.

36.061/P
ADAPTADOR

Clavija Inglesa a Schuko.
Incluye fusible 13A.
Con protección infantil.
Adaptador de viaje de uso temporal.
Alimentación: 13A/250V
36.061/P - Blanco ○



10u.

36.062
ADAPTADOR

Clavija Schuko a Inglesa .
Con protección infantil.
Adaptador de viaje de uso temporal.
Alimentación: 13A/250V
36.062 - Blanco ○

CETAC



1u.

36.370

BASE DE ENCHUFE INDUSTRIAL

Empotrable
Hembra Schuko
Con protección infantil.
2P + T
IP44.
3680W
Alimentación: 16A/250V
36.370 - Azul



1u.

36.372

ADAPTADOR INDUSTRIAL

Macho Cetac a hembra Schuko
Con protección infantil.
2P + T
IP44.
3680W
Alimentación: 16A/250V
36.372 - Azul





1u.

36.375/2

ADAPTADOR INDUSTRIAL 2 TOMAS

Macho a dos hembras Cetac
Alimentación: 16A/250V
Max: 3680W
EN60309
2P + T
IP44
36.375/2 - Azul



1u.

36.375/3

ADAPTADOR INDUSTRIAL 3 TOMAS

Macho a tres hembras Cetac
Alimentación: 16A/250V
Max: 3680W
EN60309
2P + T
IP44
36.375/3 - Azul



1u.

36.380/...

ADAPTADOR INDUSTRIAL

Macho a hembra Cetac con cable
Cable H07RN-F3G 1,5mm GOMA
Alimentación: 16A/230V
Max: 3680W
2P + T
IP44
36.380/1 - 1m cable
36.380/2.5 - 2,5m cable



1u.

36.382/...

ADAPTADOR INDUSTRIAL CARAVANA

Hembra Cetac a Schuko con cable.
Cable H05W-F3G-1,5mm PVC
Alimentación: 16A/230V
Max: 3680W
2P + T
IP44
36.382/0.3 - 0,3m cable
36.382/1 - 1m cable



1u.

36.384/...

ADAPTADOR INDUSTRIAL CARAVANA

Macho Cetac a hembra Schuko con cable.
Con protección infantil.
Cable H05W-F3G-1,5mm PVC
Alimentación: 16A/230V
Max: 3680W
2P + T
IP44
36.384/0.3 - 0,3m cable
36.384/1 - 1m cable

»BASES PDU ALUMINIO




Rack 19"

1 u.

36.240

BASE PDU ALUMINIO 5 TOMAS CON SEPARADOR PARA RACK 19"

Características	
Sección: 3x1,5mm²	Con protección infantil.
Cable: 1,5m	Con toma de tierra.
Max: 3680W	Medidas con soporte:
Alimentación: 16A/250V	490x46x44mm



4 posiciones para sujetar base




Rack 19"

1 u.

36.245

BASE PDU ALUMINIO 8 TOMAS SIN SEPARADOR PARA RACK 19"

Características	
Sección: 3x1,5mm²	Con protección infantil.
Cable: 1,5m	Con toma de tierra.
Max: 3680W	Medidas con soporte:
Alimentación: 16A/250V	490x46x44mm



4 posiciones para sujetar base



1 u.

36.242

BASE PDU ALUMINIO 6 TOMAS CON SEPARADOR

Características	
Sección: 3x1,5mm²	Con protección infantil.
Cable: 1,5m	Con toma de tierra.
Max: 3680W	Medidas con soporte:
Alimentación: 16A/250V	549x46x44mm



4 posiciones para sujetar base



1 u.

36.244

BASE PDU ALUMINIO 8 TOMAS CON SEPARADOR

Características	
Sección: 3x1,5mm²	Con protección infantil.
Cable: 1,5m	Con toma de tierra.
Max: 3680W	Medidas con soporte:
Alimentación: 16A/250V	673x46x44mm



4 posiciones para sujetar base

BASES MÚLTIPLES

»CON PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS Y SOBRETENSIONES





1 u.

Características

Sección: 3x1,5mm²
Cable: 1,5m
Max: 3680W
Alimentación: 16A/250V

Con protector de sobrecargas y sobretensiones.
Con interruptor luminoso y disyuntor.
Con protección infantil.
Con toma de tierra

Ref	Nº Tomas	Color	Ref	Nº Tomas	Color
36.255	4	Negro	36.257	8	Negro
36.255/B	4	Blanco	36.257/B	8	Blanco
36.256	6	Negro	36.260	10	Negro
36.256/B	6	Blanco	36.260/B	10	Blanco

»BASES + USB Y PROTECTOR DE SOBRECARGAS



1 u.

36.229

BASE 4 TOMAS. CABLE + 2USB 2.4A

Características

Sección: 3x1,5mm²
Cable: 1,4m
Max: 3680W
Alimentación: 16A/250V

Incluye 2 salidas puertos USB 5VDC/2,4A para alimentación de dispositivos externos
Soporte fijación pared
Con protección infantil.
Con toma de tierra.

1 u.

55.116

PROTECTOR DE SOBRECARGAS + FILTRO EMI/RFI (250V/16A)


Protector especialmente diseñado para eliminar las sobrecargas y parásitos ocasionados por descargas eléctricas, descargas atmosféricas (rayos), motores, luces fluorescentes, etc.

Características técnicas:

Alimentación: 250V-16A
Máx. Inte. Descarga: 19500A
Máx. Tensión punta: 6KW
Filtro EMI/RFI: 150KHz-100MH
Atenuación: 40dB
Tensión máxima de clamping: 775V
Protección completa: 714 joules.
(línea - neutro, línea - tierra, neutro - tierra).
Tiempo de respuesta: <1ns.
Piloto encendido: funciona correctamente.
Piloto apagado: el sistema de protección falla.



»BASES MÚLTIPLES + USB

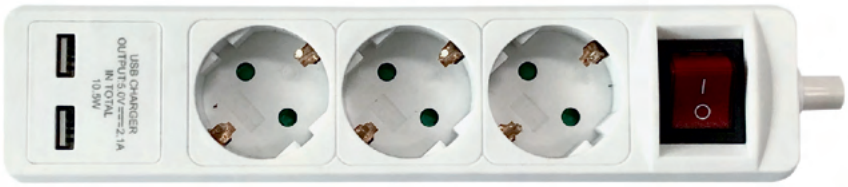


5 u. 1 u.

36.200/USB

BASE 3 TOMAS + USB + INTERRUPTOR

2xUSB

Características	Incluye 2 salidas puertos USB	
Sección: 3x1,5mm²	5VDC/2,1A para alimentación	
Cable: 1,5m	de dispositivos externos	Material PP
Max: 3680W	Con protección infantil.	
Alimentación: 16A/250V	Con toma de tierra.	

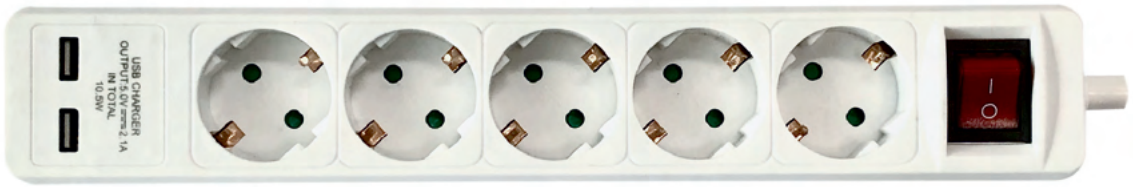

5 u. 1 u.

36.226/USB

BASE 5 TOMAS + USB + INTERRUPTOR

2xUSB

Características	Incluye 2 salidas puertos USB	
Sección: 3x1,5mm²	5VDC/2,1A para alimentación	
Cable: 1,5m	de dispositivos externos	Material PP
Max: 3680W	Con protección infantil.	
Alimentación: 16A/250V	Con toma de tierra.	



5 u. 1 u.

36.235/USB

BASE 6 TOMAS + USB + INTERRUPTOR

2xUSB

Características	Incluye 2 salidas puertos USB	
Sección: 3x1,5mm²	5VDC/2,4A para alimentación	
Cable: 1,5m	de dispositivos externos	Material PP
Max: 3680W	Con protección infantil.	
Alimentación: 16A/250V	Con toma de tierra.	

BASES MÚLTIPLES

»PROFESIONAL FÁCIL MONTAJE

5 u. 1 u.


Características

Sección: 3x1,5mm²
Cable: 1,5m
Max: 3680W
Tensión de entrada: 250V
Intensidad máxima:16A

Material policarbonato
Con protección infantil.
Con toma de tierra

Fácil montaje

Modelo patentado

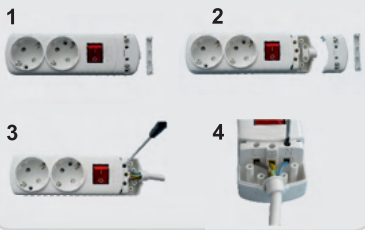



SIN INTERRUPTOR


Ref	Nº Tomas	Color	Cable	Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.096	2	Blanco	Si	36.121/SC	4	Blanco	No
36.096/SC	2	Blanco	No	36.126	5	Blanco	Si
36.101	3	Blanco	Si	36.126/SC	5	Blanco	No
36.101/SC	3	Blanco	No	36.141	6	Blanco	Si
36.121	4	Blanco	Si	36.141/SC	6	Blanco	No



CON INTERRUPTOR

Ref	Nº Tomas	Color	Cable	Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.097	2	Blanco	Si	36.123/SC	4	Blanco	No
36.097/SC	2	Blanco	No	36.129	5	Blanco	Si
36.112	3	Blanco	Si	36.129/SC	5	Blanco	No
36.112/SC	3	Blanco	No	36.143	6	Blanco	Si
36.123	4	Blanco	Si	36.143/SC	6	Blanco	No

»CON INTERRUPTOR INDIVIDUAL

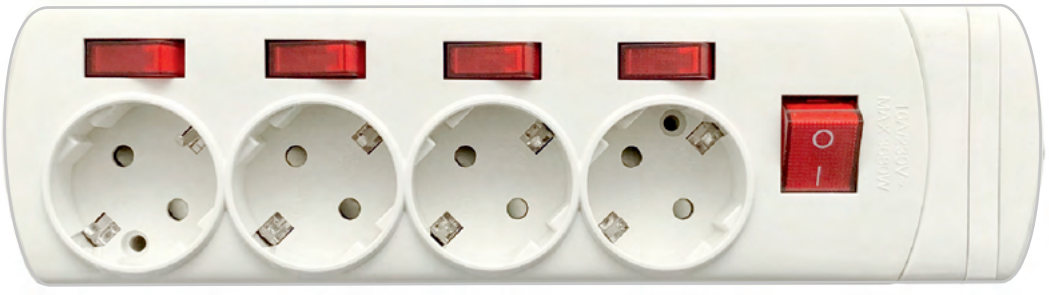

CON INTERRUPTOR + INTERRUPTOR INDIVIDUAL

Ref	Nº Tomas	Color	Cable	Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.186	3	Blanco	Si	36.188/SC	4	Blanco	No
36.186/SC	3	Blanco	No	36.189	6	Blanco	Si
36.188	4	Blanco	Si	36.189/SC	6	Blanco	No

BASES MÚLTIPLES

»ECONÓMICAS

5 u. 1 u.

Características

Sección: 3x1,5mm²
Cable: 1,5m
Max: 3680W
Tensión de entrada: 250V
Intensidad máxima:16A

Material PP
Con protección infantil.
Con toma de tierra



SIN INTERRUPTOR

Ref	Nº Tomas	Color	Cable	Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.190	2	Blanco	1,5m	36.220/3	4	Blanco	3,0m
36.190/3	2	Blanco	3,0m	36.226/NV	5	Blanco	1,5m
36.200	3	Blanco	1,5m	36.226/3	5	Blanco	3,0m
36.200/3	3	Blanco	3,0m	36.230	6	Blanco	1,5m
36.220	4	Blanco	1,5m	36.230/3	6	Blanco	3,0m



CON INTERRUPTOR

Ref	Nº Tomas	Color	Cable	Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.192	2	Blanco	1,5m	36.225/N	4	Negro	1,5m
36.192/3	2	Blanco	3,0m	36.227	5	Blanco	1,5m
36.192/N	2	Negro	1,5m	36.227/3	5	Blanco	3,0m
36.202	3	Blanco	1,5m	36.227/5	5	Blanco	5,0m
36.202/3	3	Blanco	3,0m	36.227/N	5	Negro	1,5m
36.202/N	3	Negro	1,5m	36.235	6	Blanco	1,5m
36.225/NV	4	Blanco	1,5m	36.235/3	6	Blanco	3,0m
36.225/3	4	Blanco	3,0m	36.235/N	6	Negro	1,5m

BASES MÚLTIPLES Y ENROLLACABLES

»BASES MÚLTIPLES



1 u.

36.228

BASE CUADRADA

Características	Con protección infantil.
Sección: 3x1,5mm²	Material: PP
Cable: 1,5m	Color blanco.
Max: 3680W	Con toma de tierra.
Tensión de entrada: 250V	
Intensidad máxima:16A	

ENROLLACABLES / PROLONGADORES / CONEXIONES

»ENROLLACABLES

1 u.

Características	
Sección: 3x1,5mm²	Incluye termostato de seguridad
Max: 3680W	Con protección infantil.
Tensión de entrada: 250V	Con toma de tierra
Intensidad máxima:16A	



36.300

ENROLLACABLES 10MTS



36.305

ENROLLACABLES 5 MTS



36.309 - 36.310 - 36.315

ENROLLACABLES
15MTS - 25MTS - 50MTS

Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.300	4	Azul	10m
36.305	4	Azul	5m

Ref	Nº Tomas	Color	Cable
36.309	4	Azul	15m
36.310	4	Azul	25m
36.315	4	Azul	50m

»CONEXIONES

250VAC




1 u.

36.640/180/...

CONEXIÓN. 2,5A/250V

Cable H03WH2-F.
Color: Negro ●
36.640/180H05/GR
Sección: 2x0,5mm²
36.640/180H75/BP
Sección: 2x0,75mm²
36.640/180H75/GR
Sección: 2x0,75mm²
Cable: 1,8m



1 u.

36.740

CONEXIÓN. 16A/250V

Clavija SCHUKO.
Funda textil de 2 m.
Cable H03RTF-3G.
Color: Blanco ○
Sección: 3x0,75mm²
Cable: 2,0m



10 u.

36.745

CONEXIÓN BIPOLAR 10-16A/250V

Manguera redonda.
Cable H05W-F 1,8m.
Color: Negro ●
Sección: 2x1 mm²
Cable: 1,8m




10 u.

36.748/GR

CONEXIÓN. 3 CONDUCTORES "GOMA" 16A/250V

Manguera redonda.
Clavija SCHUKO + NF.
Cable H05RR-F-3G.
Sección: 3x1mm²
Cable: 1,8m

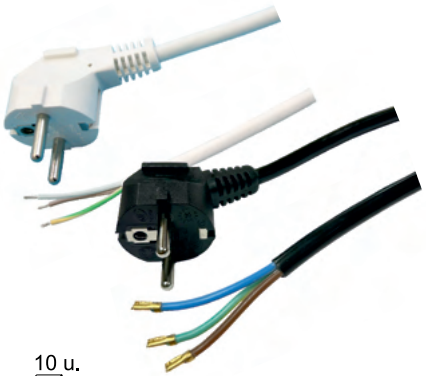


10 u.

36.751/180/...

CONEXIÓN. 16A/250V

Manguera redonda.
Clavija SCHUKO.
Cable H05W-F.
Sección: 3x1mm²
Cable: 1,8m
36.751/180/B - Color blanco ○
36.751/180/N - Color Negro ●

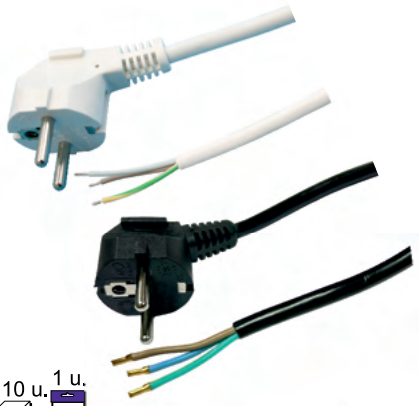

10 u. 1 u.

36.752/.../...

CONEXIÓN. 16A/250V

Manguera redonda.
Clavija SCHUKO.
Cable H05W-F.
Sección: 3x1,5mm²
36.752/150/B - Cable 1,5m color blanco ○
36.752/150/N - Cable 1,5m color negro ●
36.752/180/B - Cable 1,8m color blanco ○
36.752/180/N - Cable 1,8m color negro ●
36.752/300/B - Cable 3m color blanco ○

»CONEXIONES

250VAC



1 u.

36.683/180/VDE

CONEXIÓN 2,5A/250V

Cable H03WH2-F.
IEC60320 C7
Conector alimentación C7.
Color: Negro ●
Sección: 2x0,5mm²
Cable: 1,8m



1 u.

36.735/180

CONEXIÓN 2,5A/250V

Clavija SCHUKO.
Cable H05W-F.
IEC60320 C5
Color: Negro ●
Sección: 3x0,75mm²
Cable: 1,8m



1 u.

36.753/.../GR

CONEXIÓN 10A/250V

Clavija SCHUKO.
Cable H05W-F.
IEC60320 C13
Color: Negro ●
36.753/180/GR - Cable 1,8m
Sección: 3x0,75mm².
36.753/300/GR - Cable 3m
Sección: 3x1mm².



1 u.

36.755/180

CONEXIÓN. 10A/250V

Clavija SCHUKO.
Cable H05W-F.
IEC60320 C15
Color: Negro ●
Sección: 3x0,75mm²
Cable 1,8m



10 u.

36.754/.../GR

CONEXIÓN ACODADA 10A/250V

Clavija SCHUKO
Cable H05W-F.
IEC60320 C13
Sección: 3x1mm²
Cable: 1,8m
36.754/180/GR - Color Negro ●
36.754/300/GR - Color Negro ●



10 u.


36.760/180/GR

CONEXIÓN PROLONGADOR 10A/250V

Cable H05W-F.
IEC60320 C13/C14
Sección: 3x0,75mm².
Cable: 1,8m.
Color: Negro. ●

»PROLONGADORES

250VAC

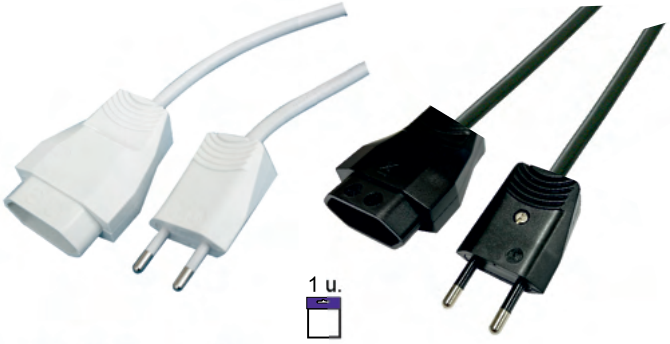


36.757/.../.../BP

PROLONGADOR.10A. Máx. 2200W

Cable H05W-F.
2 conductores.
Con protección infantil.
Sección: 2x1mm²

36.757/2/B/BP - Cable 2m color ○
36.757/2/N/BP - Cable 2m color ●
36.757/3/B/BP - Cable 3m color ○
36.757/3/N/BP - Cable 3m color ●
36.757/5/B/BP - Cable 5m color ○
36.757/5/N/BP - Cable 5m color ●

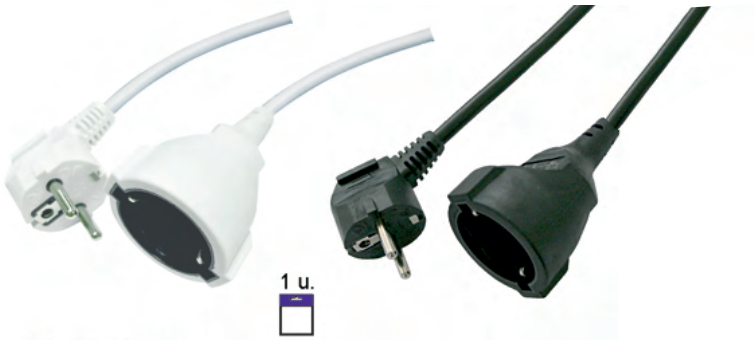

36.762/.../...

PROLONGADOR. 16A. Máx. 3680W

Cable H05W-F.
3 conductores.
Con protección infantil.
Sección: 3x1,5mm²

36.762/1/B - Cable 1m color ○
36.762/2/B - Cable 2m color ○
36.762/2/N - Cable 2m color ●
36.762/3/B - Cable 3m color ○
36.762/3/N - Cable 3m color ●
36.762/4/B - Cable 4m color ○
36.762/5/B - Cable 5m color ○
36.762/5/N - Cable 5m color ●
36.762/10/B - Cable 10m color ○
36.762/10/N - Cable 10m color ●
36.762/15/B - Cable 15m color ○
36.762/15/N - Cable 15m color ●



36.762/.../NA

PROLONGADOR. 16A. Máx. 3680W

Cable H05W-F.
3 conductores.
Con protección infantil.
Sección: 3x1,5mm²

36.762/10/NA - Cable 10m color ●
36.762/15/NA - Cable 15m color ●
36.762/25/NA - Cable 25m color ●



36.763/.../...

PROLONGADOR + INTERRUPTOR. 16A. Máx. 3680W

Cable H05W-F.
3 conductores.
Con protección infantil.
Sección: 3x1,5mm²

36.763/2/B - Cable 2m color ○
36.763/2/N - Cable 2m color ●
36.763/3/B - Cable 3m color ○
36.763/3/N - Cable 3m color ●
36.763/5/B - Cable 5m color ○
36.763/5/N - Cable 5m color ●



36.764/.../...

PROLONGADOR DOBLE 16A. Máx. 3680W

Cable H05W-F.
3 conductores.
Con protección infantil.
Sección: 3x1,5mm²

36.764/2/B - Cable 2m color ○
36.764/2/N - Cable 2m color ●
36.764/3/B - Cable 3m color ○
36.764/3/N - Cable 3m color ●
36.764/5/B - Cable 5m color ○
36.764/5/N - Cable 5m color ●

»EMPOTRAR



10 u.

36.400
CAJETÍN UNIVERSAL CUADRADO

Empotrable.
IP00 - IK 03 - -5º/+60º.
65 x 74 x 40mm.
Libre de halógenos.



10 u.

36.403
CAJETÍN PLADUR

Caja redonda para empotrar en paredes de tipo pladur con garras metálicas de sujeción desplazables a tornillo.
Cuatro entradas de cable.
Ø67 x 44mm
IP00 - IK 03 - -5º/+60º



10 u.

36.404
CAJETÍN DOBLE PLADUR

Caja doble para empotrar en paredes de tipo pladur con garras metálicas de sujeción desplazables a tornillo.
Cuatro entradas de cable.
142 x 68mm
IP00 - IK 03 - -5º/+60º




5 u.

36.405/N
CAJA REDONDA

Empotrable.
Garra metálica.
Ø80x40mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.405/N/TAPA
TAPA PARA MOD. 36.405/N



5 u.

36.410/N
CAJA CUADRADA

Empotrable.
Garra metálica
105x105x51mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.410/N/TAPA
TAPA PARA MOD 36.410/N



5 u.

36.408/N
CAJA RECTANGULAR

Empotrable.
Garra metálica .
115x64x46mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.408/N/TAPA
TAPA PARA MOD. 36.408/N



5 u.

36.415/N
CAJA RECTANGULAR

Empotrable.
Garra metálica.
170x110x50mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.415/N/TAPA
TAPA PARA MOD. 36.415/N




5 u.

36.420
CAJA CUADRADA PLADUR

Empotrable.
Garra metálica
105x105x50mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.410/N/TAPA
TAPA PARA MOD 36.420



5 u.

36.421
CAJA RECTANGULAR PLADUR

Empotrable.
Garra metálica .
170x110x50mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.421/TAPA
TAPA PARA MOD. 36.421



5 u.

36.422
CAJA RECTANGULAR PLADUR

Empotrable.
Garra metálica.
200x130x60mm
IP20 - IK 03 - -5º/+60º
Libre de halógenos.

10 u.

36.422/TAPA
TAPA PARA MOD. 36.422

»SUPERFICIE



5 u.

36.430
CAJA ESTANCA REDONDA

Tapa a presión.
4 conos.
Ø65 x 35 mm .
IP55 - IK 06 - -5º/+60º.



3 u.

36.435
CAJA ESTANCA CUADRADA

Tapa a presión
7 conos.
85 x 85 x 45 mm.
IP55 - IK 07 - -5º/+60º.
Libre de halógenos.



2 u.

36.440
CAJA ESTANCA CUADRADA

Tapa a tornillos.
7 conos.
113 x 113 x 60 mm.
IP55 - IK 07 - -5º/+60º.
Libre de halógenos.



2 u.

36.445
CAJA ESTANCA RECTANGULAR

Tapa a tornillos.
10 conos.
165 x 120 x 72 mm.
IP55 - IK 07 - -5º/+60º.
Libre de halógenos



1 u.

36.450
CAJA ESTANCA RECTANGULAR

Tapa a tornillos.
14 conos.
230 x 180 x 85 mm.
IP55 - IK 07 - -5º/+60º.
Libre de halógenos.



5 u.

36.460
CAJA ESTANCA SUPERFICIE REDONDA

Tapa roscada.
IP20 - IK 03 - -5º/+60º.
Ø63 mm.

36.465
CAJA ESTANCA SUPERFICIE REDONDA

Tapa roscada.
IP20 - IK 03 - -5º/+60º.
Ø88 mm.



1 u.

36.466
CAJA ESTANCA SUPERFICIE.
PUERTA TRANSPARENTE.

Material: PC/ABS.
Paredes: Lisas / Puerta: Transparente.
Instalación: Superficie.
Cierre: 4 tornillos.
Provisto de placas de montaje.
Protección: IP65, IK 10.
Medidas: 300 x 265 x 130mm.
Color: Gris.
Libre de Halógenos.



36.468/...
CAJA PARA MAGNETOTÉRMICOS

Material: ABS.
Paredes: Lisas..
Instalación: Superficie.
Cierre tapa: 2 tornillos.
Protección: IP20, IK 08.
Color: Gris.
Libre de halógenos.

5 u.

36.468/1
1 módulo 115x55x60mm

5 u.

36.468/2
2 módulos 115x55x60mm

4 u.

36.468/4
4 módulos 150x80x60mm

1 u.

36.468/8
8 módulos 180x145x65mm

MECANISMOS

»SUPERFICIE

Series 36.470

10 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



36.470/4B/B

BASE 4 TOMAS



36.470/ST/B

BASE SIN TOMA DE TIERRA. 10A.



36.470/B/B

BASE

Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/4B/B	105x100x45mm	Blanco	10
36.470/ST/B	62x62x40mm	Blanco	10

Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/B/B	62x62x40mm	Blanco	10



36.470/BI/B
36.470/BC/B

BASE + INTERRUPTOR / BASE + CONMUTADOR



36.470/BDI/B
36.470/BDC/B

BASE + DOBLE INTERRUPTOR / BASE + DOBLE CONMUTADOR



36.470/DB/B

DOBLE BASE


Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/BI/B	120x62x45mm	Blanco	10
36.470/BC/B	120x62x45mm	Blanco	10
36.470/BDI/B	120x62x45mm	Blanco	10

Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/BDC/B	120x62x45mm	Blanco	10
36.470/DB/B	100x62x45mm	Blanco	10




36.470/DI/B
36.470/DC/B

DOBLE INTERRUPTOR / DOBLE CONMUTADOR



36.470/I/B, 36.470/C/B
36.470/P/B

INTERRUPTOR / CONMUTADOR / PULSADOR



36.475

DOBLE PULSADOR CON BLOQUEO PARA PERSIANAS Y TOLDOS

Para el control de persianas, cortinas, toldos, etc.

10A/250V. MÁX. 2300W

Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/DI/B	62x62x40mm	Blanco	10
36.470/DC/B	62x62x40mm	Blanco	10
36.470/I/B	62x62x40mm	Blanco	10

Ref.	Medidas	Color	Caja
36.470/C/B	62x62x40mm	Blanco	10
36.470/P/B	62x62x40mm	Blanco	10
36.475	63X63X25mm	Blanco	10

»SUPERFICIE

Series 36.480

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - Máx. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x20mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x20mm

DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x20mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x40mm

BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/I	Interruptor	Blanco	10
36.480/IB	Int. Bipolar	Blanco	10
36.480/CR	Int. Cruzami.	Blanco	10
36.480/CR/M	Int. Cruzami.	Marfil	10
36.480/C	Conmutador	Blanco	10
36.480/C/M	Conmutador	Marfil	10
36.480/P	Pulsador	Blanco	10
36.480/P/M	Pulsador	Marfil	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/DC	Doble Conmu.	Blanco	10
36.480/DC/M	Doble Conmu.	Marfil	10
36.480/DI	Doble Interrup.	Blanco	10
36.480/DI/M	Doble Interrup.	Marfil	10
36.480/PL	Pulsador Lumi.	Blanco	10
36.480/PL/M	Pulsador Lumi.	Marfil	10
36.480/B	Base	Blanco	10
36.480/B/M	Base	Marfil	10



80x80x30mm

BASE SIN TOMA DE TIERRA 10A.



80x80x35mm

BASE TELEFONÍA



80x80x30mm

BASE ANTENA BLINDADA

Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/B10	Base 10A	Blanco	10
36.480/B10/M	Base 10A	Marfil	10
36.480/RJ11	Base tel. 6p/4c	Blanco	10
36.480/RJ11/M	Base tel. 6p/4c	Marfil	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/RJ45	Base tel. 8p/8c	Blanco	10
36.480/A	TV-Radio	Blanco	10
36.480/A/M	TV-Radio.	Marfil	10



150x80x20mm

MARCO DOBLE



225x80x20mm

MARCO TRIPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MD	Marco Doble	Blanco	10
36.480/MD/M	Marco Doble	Marfil	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MT	Marco Triple	Blanco	10
36.480/MT/M	Marco Triple	Marfil	10

»SUPERFICIE

Series 36.480

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x20mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x20mm

DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x20mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x40mm

BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/C/MD	Conmutador	Madera	10
36.480/CR/MD	Inte. Cruzami.	Madera	10
36.480/I/MD	Interruptor	Madera	10
36.480/P/MD	Pulsador	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/DC/MD	Doble Conmu.	Madera	10
36.480/DI/MD	Doble Interr.	Madera	10
36.480/PL/MD	Pulsador Lumi.	Madera	10
36.480/B/MD	Base	Madera	10



80x80x30mm

BASE SIN TOMA DE TIERRA

10A. Máx. 2300W



80x80x35mm

BASE TELEFONÍA



80x80x30mm

BASE ANTENA BLINDADA

Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/B10/MD	Base 10A	Madera	10
36.480/RJ11/MD	Base Tel. 6p/4c	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/A/MD	TV - Radio	Madera	10



150x80x20mm

MARCO DOBLE



225x80x20mm

MARCO TRIPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MD/MD	Marco Doble	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MT/MD	Marco Triple	Madera	10

»SUPERFICIE

Series 36.480

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x20mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x20mm

DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x20mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x40mm

BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/C/PG	Conmutador	Gris/Plata	10
36.480/CR/PG	Inte. Cruzami.	Gris/plata	10
36.480/I/PG	Interruptor	Gris/plata	10
36.480/P/PG	Pulsador	Gris/plata	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/DC/PG	Doble Conmu.	Gris/plata	10
36.480/DI/PG	Doble Interr.	Gris/plata	10
36.480/PL/PG	Pulsador Lumi.	Gris/plata	10
36.480/B/PG	Base	Gris/Plata	10



80x80x30mm

BASE SIN TOMA DE TIERRA

10A. Máx. 2300W



80x80x35mm

BASE TELEFONÍA



80x80x30mm

BASE ANTENA BLINDADA

Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/B10/PG	Base 10A	Gris/Plata	10
36.480/RJ11/PG	Base Tel. 6p/4c	Gris/Plata	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/A/PG	TV - Radio	Gris/Plata	10



150x80x20mm

MARCO DOBLE



225x80x20mm

MARCO TRIPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MD/PG	Marco Doble	Gris/Plata	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.480/MT/PG	Marco Triple	Gris/Plata	10

»EMPOTRAR

Series 36.530

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x12mm

DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x12mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x12mm

BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/C	Conmutador	Blanco	10
36.530/C/M	Conmutador	Marfil	10
36.530/IB	Int. Bipolar	Blanco	10
36.530/CR	Int. Cruzami.	Blanco	10
36.530/CR/M	Int. Cruzami.	Marfil	10
36.530/I	Interruptor	Blanco	10
36.530/I/M	Interruptor	Marfil	10
36.530/P	Pulsador	Blanco	10
36.530/DC	Doble Conmu.	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/DC/M	Doble Conmu.	Marfil	10
36.530/DI	Doble Interr	Blanco	10
36.530/DI/M	Doble Interr.	Marfil	10
36.530/PL	Pulsador Lumi.	Blanco	10
36.530/PL/M	Pulsador Lumi.	Marfil	10
36.530/CL	Conmu. Lumi.	Blanco	10
36.530/CL/M	Conmu. Lumi.	Marfil	10
36.530/B	Base	Blanco	10
36.530/B/M	Base	Marfil	10



95x80x25mm

DOBLE BASE



80x80x12mm

BASE + 1xUSB 2.0 + 1xUSB C

5VDC x 2USB 3.1A



80x80x12mm

BASE DOBLE CONECTOR USB

5VDC x 2USB 3.1A
1xUSB 2.0 + 1xUSB C

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/DB	Doble Base	Blanco	10
36.530/DB/M	Doble Base	Marfil	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/B/USB/B	Base + 2xUSB	Blanco	10
36.530/USB/B	2xUSB	Blanco	10



150x80x12mm

MARCO DOBLE



225x80x12mm

MARCO TRIPLE



300x80x12mm

MARCO CUADRUPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/MD	Marco Doble	Blanco	10
36.530/MD/M	Marco Doble	Marfil	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/MT	Marco Triple	Blanco	10
36.530/MT/M	Marco Triple	Marfil	10
36.530/MC	Marco Cuadruple	Blanco	10

»EMPOTRAR

Series 36.530

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm

REGULADOR LUZ / CONMUTADOR

De 20 a 300W. 2A

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/REG	Reg. Luz	Blanco	10
36.530/REG/M	Reg. Luz	Marfil	10
36.530/REG/C	Reg. Luz. Conmu	Blanco	10
36.530/REG/C/M	Reg. Luz. Conmu.	Marfil	10




80x80x12mm

BASE TELEFÓNICA RJ11/M

BASE TELEFÓNICA RJ45

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/RJ11	Base Tel. 6p/4c.	Blanco	10
36.530/RJ11/M	Base Tel. 6p/4c.	Marfil	10
36.530/RJ45	Base Tel. 8p/8c.	Blanco	10
36.530/CAJA	Caja	Blanco	10



80x80x40mm

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE



80x80x12mm

TAPA CIEGA

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/TC	Tapa Ciega	Blanco	10
36.530/TC/M	Tapa Ciega	Marfil	10
36.530/A	TV - Radio	Blanco	10



80x80x12mm

BASE ANTENA BLINDADA

Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75 Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/A/M	TV - Radio	Marfil	10
36.530/SAT	TV - Radio + Sat	Blanco	10
36.530/SAT/M	TV - Radio + Sat	Marfil	10



80x80x12mm

BASE ANTENA BLINDADA + SAT

Frecuencia antena TV: 5-790MHz
Sat: 5-2150MHz
Impedancia: 75 Ohms



80x80x12mm

INTERRUPTOR / DETECTOR MOVIMIENTO POR INFRARROJOS

Máx. 400W
Ajuste de sensibilidad/luz ambiente (LUX) y ajuste de tiempo de encendido.
Alcance máximo: 9mts.
Tiempo: de 8 a 420 segundos.

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/S	Interr/Detector	Blanco	10



80x80x12mm

DOBLE PULSADOR CON BLOQUEO PARA PERSIANAS, TOLDOS. 10A - Máx. 2300W

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/PE	Pulsador persianas	Blanco	10

»EMPOTRAR

Series 36.530

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - Máx. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x12mm

DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x12mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x12mm

BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/C/MD	Conmutador	Madera	10
36.530/CR/MD	Int. Cruzami.	Maderal	10
36.530/I/MD	Interruptor	Madera	10
36.530/P/MD	Pulsador	Madera	10
36.530/DC/MD	Doble Conmu.	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/DI/MD	Doble Interr.	Madera	10
36.530/CL/MD	Conmu. Lumi.	Madera	10
36.530/PL/MD	Pulsador Lumi.	Maderal	10
36.530/B/MD	Base	Madera	10



95x80x25mm

DOBLE BASE



80x80x12mm

BASE ANTENA TV BLINDADA

Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75 Ohms



80x80x12mm

BASE ANTENA BLINDADA + SAT

Frecuencia antena TV: 5-790MHz
Sat: 5-2150MHz
Impedancia: 75 Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/DB/MD	Doble Base	Madera	10
36.530/A/MD	TV - Radio	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/SAT/MD	TV - Radio + Sat	Madera	10




150x80x12mm

MARCO DOBLE



225x80x12mm

MARCO TRIPLE

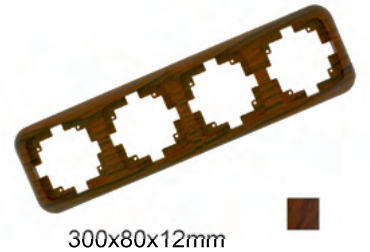

300x80x12mm

MARCO CUADRUPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/MD/MD	Marco Doble	Madera	10
36.530/MT/MD	Marco Triple	Madera	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/MC/MD	Marco Cuadruple	Madera	10

»EMPOTRAR

Series 36.530

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - Máx. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm

REGULADOR LUZ / CONMUTADOR

De 20 a 300W. 2A

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/REG/MD	Reg. Luz	Madera	10
36.530/REG/C/MD	Reg. Luz Conmu.	Madera	10



80x80x12mm

BASE TELEFÓNICA RJ11 6P/4C

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/RJ11/MD	Base Telefonía	Madera	10



80x80x12mm

TAPA CIEGA

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/TC/MD	Tapa Ciega	Madera	10



80x80x40mm

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.530/CAJA/MD	Caja	Madera	10




»EMPOTRAR


SERIE LILLE 36.535

1 u.


16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm
CONMUTADOR / INTERRUPTOR / PULSADOR



80x80x12mm
DOBLE CONMUTADOR / DOBLE INTERRUPTOR



80x80x12mm
PULSADOR LUMINOSO



80x80x12mm
BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/C/B	Conmutador	Blanco	10
36.535/C/PG	Conmutador	Gris/Plata	10
36.535/CR/B	Int. Cruzami.	Blanco	10
36.535/CR/PG	Int. Cruzami.	Gris/Plata	10
36.535/I/B	Interruptor.	Blanco	10
36.535/I/PG	Interruptor.	Gris/Plata	10
36.535/P/B	Pulsador	Blanco	10
36.535/P/PG	Pulsador.	Gris/Plata	10
36.535/DC/B	Doble Conmu.	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/DC/PG	Doble Conmu.	Gris/Plata	10
36.535/DI/B	Doble Interr.	Blanco	10
36.535/DI/PG	Doble Interr.	Gris/Plata	10
36.535/CL/B	Conmu. Lumi.	Blanco	10
36.535/CL/PG	Conmu. Lumi.	Gris/Plata	10
36.535/PL/B	Pulsador Lumi.	Blanco	10
36.535/PL/PG	Pulsador Lumi.	Gris/Plata	10
36.535/B/B	Base	Blanco	10
36.535/B/PG	Base	Gris/Plata	10



95x80x25mm
DOBLE BASE



80x80x12mm
BASE + 1xUSB 2.0 + 1xUSB C
5VDC/2XUSB - 3.1A



80x80x12mm
BASE DOBLE CONECTOR USB
5VDC/2XUSB 3.1A
1xUSB 2.0 + 1xUSB C

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/DB/B	Doble Base	Blanco	10
36.535/DB/PG	Doble Base	Gris/Plata	10
36.535/B/USB/B	Base + 2XUSB	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/B/USB/PG	Base + 2XUSB	Gris/Plata	10
36.535/USB/B	2 X USB	Blanco	10
36.535/USB/PG	2 X USB	Gris/Plata	10



150x80x20mm
MARCO DOBLE



225x80x20mm
MARCO TRIPLE



300x80x20mm
MARCO CUADRUPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/MD/B	Marco Doble	Blanco	10
36.535/MD/PG	Marco Doble	Gris/Plata	10
36.535/MT/B	Marco Triple	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/MT/PG	Marco Triple	Gris/Plata	10
36.535/MC/B	Marco Cuadruple	Blanco	10
36.535/MC/PG	Marco Cuadruple	Gris/Plata	10

»EMPOTRAR

1 u.

SERIE LILLE 36.535

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)









80x80x12mm

REGULADOR LUZ/CONMUTADOR
De 20 a 300W. 2A

BASE TELEFÓNICA RJ11 6P/4C

BASE TELEFÓNICA RJ45 8P/8C

TAPA CIEGA

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/REG/B	Reg. Luz	Blanco	10
36.535/REG/PG	Reg. Luz	Gris/Plata	10
36.535/REG/C/B	Reg. Luz. Conmu	Blanco	10
36.535/REG/C/PG	Reg. Luz. Conmu.	Gris/Plata	10
36.535/RJ11/B	Base Tel. 6p/4c.	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/RJ11/PG	Base Tel. 6p/4c.	Gris/Plata	10
36.535/RJ45/B	Base Tel. 8p/8c.	Blanco	10
36.535/RJ45/PG	Base Tel. 8p/8c.	Gris/Plata	10
36.535/TC/B	Tapa Ciega	Blanco	10
36.535/TC/PG	Tapa Ciega	Gris/Plata	10



80x80x12mm

INTERRUPTOR / DETECTOR MOVIMIENTO POR INFRARROJOS
Máx. 400W
Ajuste de sensibilidad/luz ambiente (LUX) y ajuste de tiempo de encendido.
Alcance máximo: 9mts.
Tiempo: de 8 a 420 segundos.



BASE ANTENA + BLINDADA
Frecuencia: 5-790MHz
Impedancia: 75 Ohms

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/S/B	Interr/Detector	Blanco	10
36.535/S/PG	Interr/Detector	Gris/plata	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/A/B	TV - Radio	Blanco	10
36.535/A/PG	TV - Radio	Gris/Plata	10



BASE ANTENA BLINDADA + SAT
Frecuencia antena TV: 5-790MHz
Sat: 5-2150MHz
Impedancia: 75 Ohms



80x80x12mm

DOBLE PULSADOR CON BLOQUEO PARA PERSIANAS, TOLDOS. 10A - MÁX 2300W

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/SAT/B	TV - Radio + Sat	Blanco	10
36.535/SAT/PG	TV - Radio + Sat	Gris/plata	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.535/PE/B	Pulsador Persinas	Blanco	10
36.535/PE/PG	Pulsador Persinas	Gris/plata	10

»EMPOTRAR

1 u.

SERIE ECONÓMICA 36.540

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x80x12mm

CONMUTADOR / INTERRUPTOR/CRUZAMIENTO



80x80x12mm

DOBLE CONMUTADOR
DOBLE INTERRUPTOR



80x80x12mm

PULSADOR LUMINOSO



80x80x12mm

BASE DE ANTENA

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/C	Conmutador	Blanco	10
36.540/I	Interruptor	Blanco	10
36.540/CR	Cruzamiento	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/DC	Doble Conmutador	Blanco	10
36.540/DI	Doble Interruptor	Blanco	10
36.540/PL	Pulsador Lumi.	Blanco	10
36.540/A	Base antena	Blanco	10



80x80x12mm

BASE



80x80x12mm

BASE TELÉFONO



80x80x12mm

BASE CON TAPA



120x80x20mm

DOBLE BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/B	Base	Blanco	10
36.540/TF	Base teléfono	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/BP	Base con tapa	Blanco	10
36.540/DB	Doble base	Blanco	10



150x80x12mm

MARCO DOBLE



225x80x12mm

MARCO TRIPLE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/MD/H	Marco Doble Horizontal	Blanco	10
36.540/MD/V	Marco Doble Vertical	Blanco	10

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.540/MT/H	Marco Triple Horizontal	Blanco	10
36.540/MT/V	Marco Triple Vertical	Blanco	10

»ESTANCOS IP54

Series 36.526

1 u.

16A / 250VAC - Máx. 3680W (BASES)
10A / 250VAC - MáX. 2300W (INTERRUPTOR/CONMUTADOR)



80x65x50mm

CONMUTADOR/INTERRUPTOR

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.526/C	Conmutador	Gris	10
36.526/I	Interruptor	Gris	10
36.526/DC	Doble Conmu.	Gris	10
36.526/DI	Doble Interru.	Gris	10



80x65x50mm

DOBLE CONMUTADOR/DOBLE INTERRUPTOR



80x65x50mm

CONMUTADOR/INTERRUPTOR/ PULSADOR LUMINOSO

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.526/CL	Conmu. Lumi	Gris	10
36.526/IL	Interru. Lumi	Gris	10
36.526/PL	Pulsador Lumi.	Gris	10
36.526/B	Base	Gris	10



80x65x50mm

BASE



120x80x50mm

DOBLE BASE

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.526/DB	Doble Base	Gris	10
36.526/BC	Base + Conmutador.	Gris	10
36.526/BI	Base + interruptor.	Gris	10



120x80x50mm

BASE + CONMUTADOR

BASE + INTERRUPTOR



120x80x50mm

BASE + DOBLE CONMUTADOR

BASE + DOBLE INTERRUPTOR

Ref.	Concepto	Color	Caja
36.526/BDC	Base + Doble Conmutador.	Gris	10
36.526/BDI	Base + Doble interruptor.	Gris	10

»REGULADORES DE LUZ

Nuevo

1 u.

81.033/CONTROL

REGULADOR DE LUZ PARA LED



Ideal para su instalación en cajetín estándar empotrado tamaño 86x86mm.

Tipo regulador: TRIAC AC

Voltaje de entrada: 100-240VAC, 50/60Hz
Voltaje de salida: 100-240VAC (regulada Triac)
Corriente de salida: 1.5A máx.
Potencia de salida: Hasta 360W
Niveles de regulación: 256
Rango dimable: 5-100% (tecla ON-OFF)
Dimensiones: 51,5x51,3x25,5mm.

Control remoto RF

Frecuencia RF: 433 MHz.
Corriente en standby: <2µA
Corriente de trabajo: <5mA
Alcance: 30m máx.



1 u.

11.556/...

REGULADOR DE SOBREMESA. 100W

Para bombillas de filamento y bombillas LED regulables.
Potenciómetro con interruptor ON-OFF.
Potencia reguladora: de 5W a 100W

11.556/B - Blanco ○
11.556/N - Negro ●

1 u.

11.558

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA PARA CAJETÍN



Permite regular el encendido y la intensidad luminosa a través de un pulsador.
Incluye función memoria.
No compatible con LED.
Potencias:
- Incandescencia y halógenas: de 40W a 500W
- Transformadores electrónicos: Max 350W
- Transformadores ferromagnéticos: Máx. 300W

Compatible con LED



1 u.

11.558/LED

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA PARA LED CAJETÍN. IP20

El regulador está diseñado para controlar luces de LED regulables, halógenas e incandescencia.
Funciona con cualquier pulsador. Es posible colocar dos pulsadores para controlar una pastilla reguladora.
No es necesaria la conexión neutro.
El regulador reconoce el tipo de carga (luz) conectada para su correcta regulación.

Potencias:

Incandescencia y halógenas de 10 a 300W
Bombillas LED regulables de 5 a 150W
Regulación: 0 a 100% de brillo
Regulable a través del micro-potenciómetro.
Protección de sobretemperatura.
Protección de sobrecarga



1 u.

11.551

REGULADOR ELÉCTRICO DE PIE

Para utilizar únicamente con bombillas de filamento.
Dispone de un filtro antiparásitos y protección de temperatura hasta 130ºC.
Regulación por desplazamiento del cursor, con cierra cables y topes antideslizantes incorporados.
Potencia regulable de 75W a 300W/230V
Piloto de señalización.
Sin cable

»INTERRUPTORES DE LUZ

10A



5 u.

11.562/...

INTERRUPTOR BIPOLAR PASANTE 10A CIERRE A TORNILLO

Contactos de plata.
Doble contacto.

10A/250V
11.562/B - Blanco ○
11.562/N - Negro ●



5 u.

11.565/...

INTERRUPTOR UNIPOLAR PASANTE. CIERRE A PRESIÓN

Se recomienda aplicar con cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm².

2A/250V
11.565/B - Blanco ○
11.565/N - Negro ●



5 u.

11.573/...

INTERRUPTOR BIPOLAR PASANTE. CIERRE A PRESIÓN

Se recomienda aplicar con cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm².

2A/250V
11.573/B - Blanco ○
11.573/N - Negro ●



5 u.

11.575/...

INTERRUPTOR BIPOLAR. CIERRE A TORNILLO

Contactos de plata.
Doble contacto.

2A/250V
11.575/B - Blanco ○
11.575/N - Negro ●
11.575/D -Dorado ●



1 u.

11.576/...

INTERRUPTOR UNIPOLAR PASANTE CON CABLE

Cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm².
Puntas peladas 25mm.
Con punteras de latón.
2A/250V
Cable 2 metros.

11.576/B - Blanco ○
11.576/N - Negro ●
11.576/D - Dorado ●
11.576/T - Transparente ●



1 u.

11.578/...

INTERRUPTOR BIPOLAR PASANTE CON CABLE

Cable tipo H03VVH2-F 2x0.75mm².
Puntas peladas 30mm.
Con punteras de latón de 6mm.
2A/250V
Cable 2 metros.

11.578/B - Blanco ○
11.578/N - Negro ●



20 u. 1 u.

11.645/...

INTERRUPTOR DE PIE

Doble Uso - Sobremesa o pie.
Envoltura de termoplástico (policarbonato) .
Medidas: Ø70x28mm
2A/250V

11.645/B - Interr. ON-OFF - Blanco ○
11.645/N - Interr. ON-OFF - Negro ●

»PORTALÁMPARAS


50 u.

12.025
PORTALÁMPARAS E-10
Solo válido para trabajos manuales y tensión inferior a 24V.


25 u.


12.060
PORTALÁMPARAS E-10
Solo válido para trabajos manuales y tensión inferior a 24V.


10 u.


12.062
PORTALÁMPARAS CERÁMICO E-14
Con soporte M10.
2A/250V~


10 u.


12.064
PORTALÁMPARAS CERÁMICO E-27
Con soporte M10.
4A/250V~


25 u.


12.070
PORTALÁMPARAS CERÁMICO UNIVERSAL
Compatible con lámparas tipo G4, G5.3 y G6.35
Con cable de silicona.
Material Esteatita.
Longitud 15cm. 12V.


25 u.


12.071
PORTALÁMPARAS CERÁMICO UNIVERSAL DOBLE CONTACTO
Compatible con lámparas tipo G4, G5.3 y G6.35
Con cable de silicona.
Material Esteatita.
Longitud 15cm. 12V.


25 u.

12.073
PORTALÁMPARAS CON SOPORTE G-9
Con cable de fibra de vidrio.
Longitud 15cm.
Material Esteatita.



25 u.

12.073/SS
PORTALÁMPARAS SIN SOPORTE G-9
Con cable de fibra de vidrio.
Longitud 15cm.
Material Esteatita.


10 u.

12.080
PORTALÁMPARAS GU-10

Con cable de fibra de vidrio.
Longitud 15cm.
Material Esteatita.
Compatible con lámparas tipo GZ-10 y GU-10.


10 u.

12.085
PORTALÁMPARAS BOMBILLAS LINEALES
Punta contacto de plata masiva para evitar oxidación.
Cable de silicona. Con fibra de vidrio.
Longitud 15 cm.


10 u.

12.088/...
PORTALÁMPARAS E-14

Con rosca y arandela.
Material PBT autoextinguible.
Fijación cable a tornillo.

Máx. 40W
2A/250V~

12.088/B - Blanco ○
12.088/N - Negro ●


10 u.

12.089/...
PORTALÁMPARAS E-14

Material PBT autoextinguible.
Fijación cable a tornillo.

Máx. 40W
2A/250V~

12.089/B - Blanco ○
12.089/N - Negro ●


10 u.

12.092/...
PORTALÁMPARAS E-27

Material PBT autoextinguible.
Fijación cable a tornillo.

Máx. 60W
4A/250V~

12.092/B - Blanco ○
12.092/N - Negro ●


10 u.

12.093/...
PORTALÁMPARAS E-27

Con rosca y arandela.
Fijación cable a tornillo.
Material PBT autoextinguible

Máx. 60W
4A/250V~

12.093/B - Blanco ○
12.093/N - Negro ●


10 u.

12.097/B
PORTALÁMPARAS E-27 + INTERRUPTOR

Con rosca y arandela.
Fijación cable a tornillo.
Material de baquelita.

Máx. 60W
4A/250V~

12.097/B - Blanco ○

»PORTALÁMPARAS



1 u.
12 u.

12.090/B

PORTALÁMPARAS E-27
PARED RECTO

Fijación cable a tornillo.
Máximo 60W. 4A
Color blanco.



1 u.
12 u.

12.091/B

PORTALÁMPARAS E-27
PARED DIAGONAL

Fijación cable a tornillo.
Máximo 60W. 4A
Color blanco.



1 u.

12.115

PORTALÁMPARAS ESTACA 1 X E27 DIRECCIONABLE PARA JARDÍN. IP44

Especial para bombillas PAR38
Cable de goma H05RN-F 2x1mm de 1,5 metros.
Máx. 50W
250V~



10 u.

12.140/T8

PORTALÁMPARAS PARA TUBO TIPO T8. FIJACIÓN A PRESIÓN

Compatible con flourescencia y LED.
Sistema de colocación en panel: a presión, con base de doble sujeción.
Conexión del cable: a presión por entrada inferior.
Casquillo: G13
Cable rígido: 0.5-1mm²
Espesor panel: 1-1.3mm
Alimentación: 2A/250V



10 u.

12.142/T8

PORTALÁMPARAS PARA TUBO TIPO T8. FIJACIÓN A PRESIÓN Y GUÍA

Compatible con fluorescencia y LED.
Sistema de colocación en panel: sujeción por deslizamiento en el encaje.
Conexión del cable: a presión por entrada inferior.
Casquillo: G13
Cable rígido: 0.5-1mm²
Espesor panel: 1-1.3mm
Alimentación: 2A/250V



10 u.

12.143/T8

PORTALÁMPARAS PARA TUBO TIPO T8. FIJACIÓN A TORNILLO

Compatible con fluorescencia y LED.
Sistema de colocación en panel a presión o tornillo.
Conexión del cable: a presión por entrada inferior.
Casquillo: G13
Cable rígido: 0.5-1mm²
Espesor panel: 1-1.3mm
Alimentación: 2A/250V




2 u.

12.144/T8

PORTALÁMPARAS ESTANCO PARA TUBO TIPO T8. FIJACIÓN A PRESIÓN.

Compatible con fluorescencia y LED.
Grado de estanqueidad: IP54
Sistema de colocación en panel: a presión.
Conexión del cable: a presión por entrada inferior.
Casquillo: G13
Cable rígido: 0.5-1mm²
Espesor panel: 2mm
Alimentación: 2A/250V



2 u.

12.144/T8/T

PORTALÁMPARAS ESTANCO PARA TUBO TIPO T8. FIJACIÓN A TORNILLO.

Compatible con fluorescencia y LED.
Grado de estanqueidad: IP54
Sistema de colocación en panel: a tornillo.
Conexión del cable: a presión por entrada inferior.
Casquillo: G13
Cable rígido: 0.5-1mm²
Espesor panel: 2mm
Alimentación: 2A/250V

»PORTALÁMPARAS COLGANTES





1 u.

12.099/...

COLGANTE LÁMPARA E27

Máx. 60W/250V~

12.099 - Blanco ○

12.099/N - Negro ●

Conjunto portalámparas
Cable - Florón.
Longitud del cable: 1mt.
Cable 2 x 0,75mm².






1 u.

12.099/V/CO

COLGANTE LÁMPARA E27
COBRE VINTAGE METÁLICO

Longitud cable: 1,20m
Cable: 2x0,75mm²
Cable trenzado textil
Máx. 100W/250V~

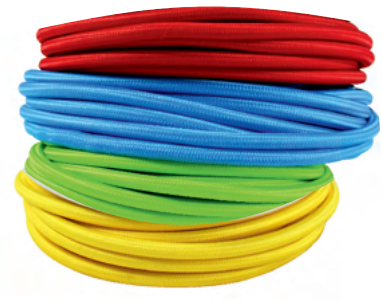


CABLE ELECTRICO CON CUBIERTA TEXTIL


Cable eléctrico con cubierta textil.
Max. 1000W 4A/250V.
Cable: 2x0,75mm
Presentado en rollo de 5 metros.



12.099/C/R
Rojo



12.099/C/Z
Azul



12.099/C/V
Verde



12.099/C/A
Amarillo

»ADAPTADORES



12.100
ADAPTADOR DE E-27 A GU10
Entrada: E27
Salida: GU10
Alimentación: 2A/250V



12.104/118
ADAPTADOR DE E-27 A R7S
Entrada: E27
Salida: R7s (118mm)
Alimentación: 2A/250V



12.104/78
ADAPTADOR DE E-27 A R7S
Entrada: E27
Salida: R7s (78mm)
Alimentación: 2A/250V



12.107
ADAPTADOR DE G9 A E14

Entrada:G9
Salida: E14
Alimentación: 2A/250V



12.108
ADAPTADOR DE E-27 A E-14

Entrada: E27
Salida: E14
Alimentación: 4A/250V



12.109
ADAPTADOR DE E-14 A E-27

Entrada: E14
Salida: E27
Alimentación: 2A/250V




12.110
ADAPTADOR DE E-27 A E40

Entrada: E27
Salida: E40
Alimentación: 4A/250V



12.111
ADAPTADOR DE E-40 A E27

Entrada: E40
Salida: E27
Alimentación: 4A/250V

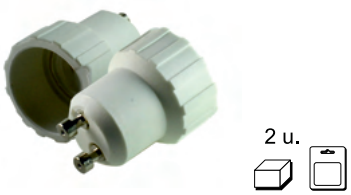

12.112
ADAPTADOR DE GU10 A E-14

Entrada: GU10
Salida: E14
Alimentación: 2A/250V



12.113
ADAPTADOR DE GU10 A G9

Entrada: GU10
Salida: G9
Alimentación: 2A/250V



12.117
ADAPTADOR DE PL G23 A E27

Entrada: G23
Salida: E27
Alimentación: 2A/250V



12.118
ADAPTADOR DE PL G24 A E27

Entrada: G24
Salida: E27
Alimentación: 2A/250V

»REGLETAS




50 u. 25 u.

10.735/...

REGLETAS CERÁMICAS

Cuerpo aislante cerámico. Sujeción a tornillo.
Bornes de latón cincado.

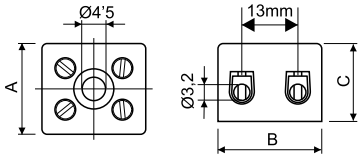


Ref.	Secc Nominal. m/m²	Medidas A	B	C	Intensidad	Tem. Max C.Aislante	Tem. MaxCod. Contactos
50 u. 10.735/1	1	19	12	16	16A/400V	800ºC	300ºC
50 u. 10.735/2	2	17,7	21	15,7	16A/400V	800ºC	300ºC
25 u. 10.735/3	3	19	31	16	16A/400V	800ºC	300ºC



10 u. 5 u.

10.777/...

REGLETAS DE CONEXIÓN



Regleta de conexión de corte fácil, 12 elementos con tornillos imperdibles. Realizado en Poliamida 6 en color blanco.
Temperatura de trabajo 110ºC (UL-V0).
Certificado: UNE-EN 60998-2-1:2005.UNE-EN 60998-1:2005


Ref.	Embolsado	Secc Nominal. m/m²	Medidas A	B	C	Intensidad	Equivalencia Comercial
10.777/1,5	10u.	1,5	13	95	17	6A/15A	2,5
10.777/2,5	10u.	2,5	15	117	19	10A/24A	4
10.777/4	10u.	4	16	132	21	16A/32A	6
10.777/6	10u.	6	19	141	23	32A/41A	10
10.777/10	10u.	10	20	170	26	41A/57A	16
10.777/16	5u.	16	26	190	30	40A/76A	25



10 u.

10.790/...


REGLETAS DE CONEXIÓN MUY FLEXIBLE



De fácil corte e instalación. Incorpora tornillos imperdibles.
Fabricada en PP (UL94)
Tornillos: Acero Cr³ cincado.
Bornas: Acero Cr³ cincado
Temperatura de trabajo: 80ºC (UL-V2)

Ref.	Secc Nominal. m/m²	Medidas A	B	C	Intensidad
10.790/32	0,5-4	14	96	18	32A
10.790/41	1-6	14	116	20	41A
10.790/57	2,5-10	18	134	23	57A
10.790/76	6-16	21	175	25	76A

»REGLETAS

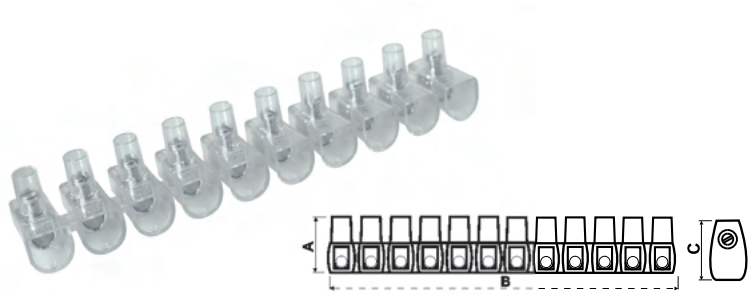

10 u.

10.792/...

REGLETA FINAL CABLE

Regleta conexión ciega. 10 Polos.

Ref.	Secc Nominal. m/m²	Medidas A	B	C	Intensidad
10.792/24	0,75-2,5	19	98	18	24A/450V
10.792/32	1-4	20	110	21	32A/450
10.792/41	1,5-6	25	134	23	41A/450V
10.792/57	2,5-10	29	160	26	57A/450V



14 u.

10.798

REGLETA CON SOPORTE CONEXIÓN PARA TUBOS DE LED Y FLUORESCENTE

Sección cable rígido: 3mm²
Sección cable flexible: 2,5mm²
Intensidad: 17,5A/250V

Materiales:
* Cuerpo aislante: PA6-V2 (UL94) color natural.
* Borne: latón niquelado.
* Tornillos: acero cincado, rosca métrica (M3).



Nuevo


10 u.


10.785/...

REGLETAS DE CONEXIÓN RÁPIDA


Fabricada en PC+PA.
Tensión nominal 450V.
Bornas: Cobre niquelado.
Temperatura de trabajo: 110ºC .
Inflamabilidad: GWT 850ºC

Ref.	Secc Nominal. m/m²	Medidas A	B	C	Intensidad
10.785/2	0,5-2,5	19,3	20,7	25,6	24A
10.785/3	0,5-2,5	19,3	30,8	25,6	24A
10.785/4	0,5-2,5	19,3	41,5	25,6	24A
10.785/5	0,5-2,5	19,3	52	25,6	24A

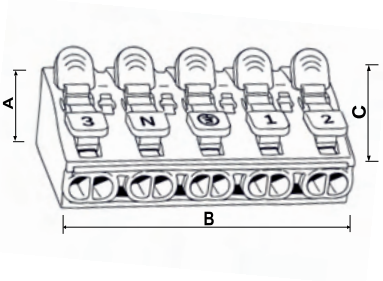

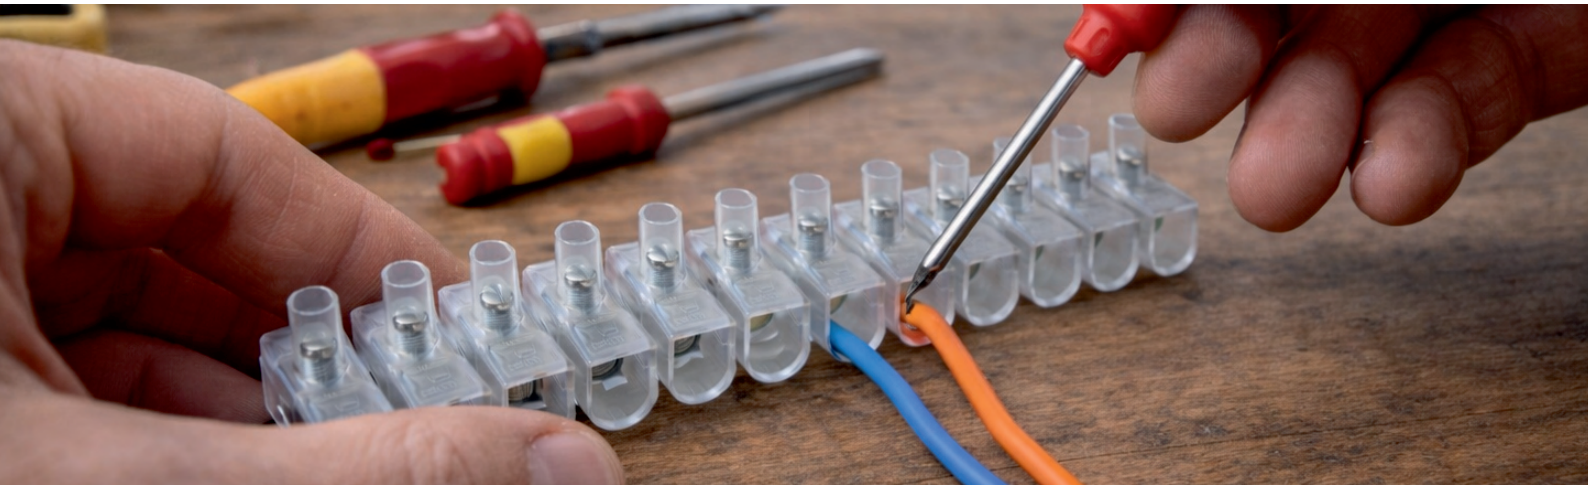

»TERMINAL DE CONEXIÓN

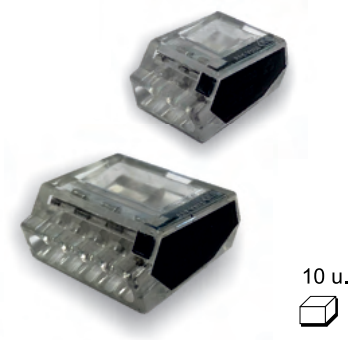


10 u.

10.794/...

TERMINAL CONEXIÓN A PRESIÓN

1 Punto de prueba.
Para cables rígidos y semirrígidos (0,5 - 2,5mm²)
24A/450V

Ref.	Nº Polos	Medidas
10.794/2	2	20x10,5x9,6mm
10.794/3	3	20x13,6x9,6mm
10.794/4	4	20x17,5x9,6mm
10.794/5	5	20x21,3x9,6mm
10.794/8	8	19,2x18x17,2mm




10 u.

10.795/...

TERMINAL DE CONEXIÓN

Con teclas de accionamiento.
1 punto de prueba.
Para cable rígidos y semirrígidos (0,2 - 2,5mm²).
Para flexibles (0,5 - 4mm²).
32A/450V

Ref.	Nº Polos	Medidas
10.795/2	2	21x12,5x14,5mm
10.795/3	3	21x17x14,5mm
10.795/5	5	21x26,6x14,5mm

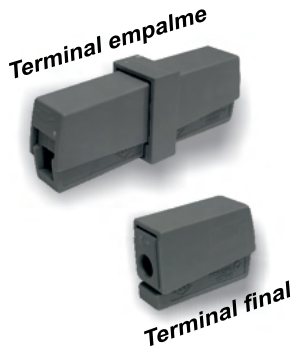


10 u.

10.796/...

TERMINAL DE CONEXIÓN

Bloque de empalme.
1 Punto de prueba.
Para cables rígidos y semirrígidos (0,2 - 2,5mm²)
24A/450V

Ref.	Nº Polos	Medidas
10.796/1	1 (Ter. Final)	21x8x14,7mm
10.796/2	2 (Ter. Empal.)	43x10,5x16mm

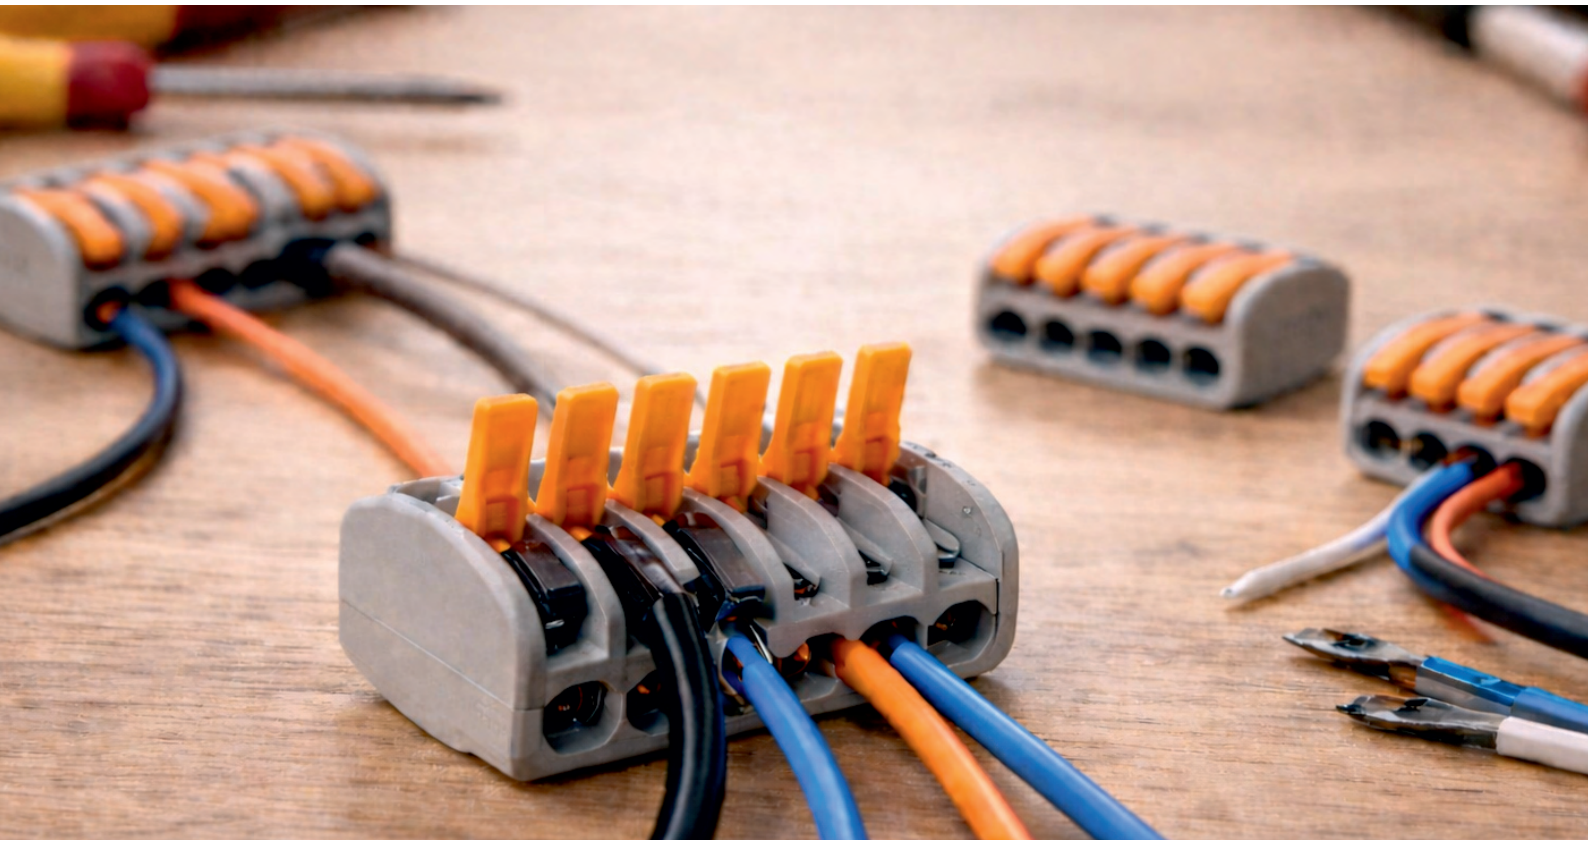

»TERMINAL DE CONEXIÓN

Nuevo

10.797/1



32A/ 250V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

2 OUT
1 IN



Nuevo

10.797/2



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

3 OUT
1 IN



Nuevo

10.797/3



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

4 OUT
1 IN




Nuevo

10.797/4



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

5 OUT
1 IN



Nuevo

10.797/5



32A/ 250V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

2 OUT
2 IN



Nuevo

10.797/6



32A/ 250V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

3 OUT
3 IN



Nuevo

10.797/7



32A/ 250V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

4 OUT
4 IN



Nuevo

10.797/8



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

2 OUT
1 IN



Nuevo

10.797/9



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

4 OUT
2 IN




Nuevo

10 797/10



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

6 OUT
2 IN



Nuevo

10.797/11



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

6 OUT
3 IN



Nuevo

10.797/12



32A/ 400V/ 4KV
0,08 - 2,5 (4) mm²

9 OUT
3 IN



»TERMINALES DE CONEXIÓN



100 u.

10.900/...

TERMINAL TIPO FASTON MACHO

10.900/2 -
Faston 2,8mm
2,8x12x6,5mm

10.900/4 -
Faston 4,8mm
4,8x18x9,0mm

10.900/6 -
Faston 6,3mm
6,6x19x9,0mm



100 u.

10.904/6

TERMINAL TIPO FASTON HEMBRA CON RETÉN RECTO

10.904/6 -
Faston 6,3mm
7,6x19x7,6mm



100 u.

10.905/...

TERMINAL TIPO FASTON RECTO HEMBRA

10.905/2 -
Faston 2,8mm
2,8x14x6,0mm

10.905/4 -
Faston 4,8mm
4,8x15x6,0mm

10.905/6 -
Faston 6,3mm
7,6x14,1x7,6mm



100 u.

10.908/6

TERMINAL TIPO FASTON HEMBRA ACODADO

Hembra enchufable tipo bandera.

10.908/6 -
Faston 6,3mm
7,6x14,1x7,7,6mm



100 u.

10.910/6

TERMINAL PIGGYBACK 6,3mm

10.910/6 -
Faston 6,3mm
7,6x19x7,7mm



100 u.

10.912/6

TERMINAL TIPO FASTON MIXTO

Misto 6,3mm

10.912/6 -
Faston 6,3mm
7,6x19x7,7mm



100 u.

10.919/...

TERMINAL REDONDO TIPO FASTON

10.919/4.3 -
Faston Ø4,3mm
9x16x21mm

10.919/5.3 -
Faston Ø5,3mm
9x16x21mm



100 u.

10.906/...

FUNDA TERMINAL TIPO FASTON POLIAMIDA

10.906/2 - *Ancho Terminal 2,8mm* ○

10.906/2/N - *Ancho Terminal 2,8mm* ●

10.906/4 - *Ancho Terminal 4,8mm* ○

10.906/4/N - *Ancho Terminal 4,8mm* ●

10.906/6 - *Ancho Terminal 6,3mm* ○

10.906/6/N - *Ancho Terminal 6,3mm* ●

10.906/6/R - *Ancho Terminal 6,3mm* ●


»TERMINALES DE CONEXIÓN



10.914/...

100 u. 10 u.

TERMINAL TIPO FASTON MACHO AISLADO





BOX: Caja para expositor
10 unidades


Ref.	Sección Cable	L	H	ØD	Ød	B	G
10.914/2.8/R 10.914/2.8/R/BOX	0,5-1,5	19	10	4,30	1,70	2,8	0,5
10.914/4.8/R 10.914/4.8/R/BOX	0,5-1,5	19	10	4,30	1,70	4,8	0,8
10.914/6.3/R 10.914/6.3/R/BOX	0,5-1,5	21	10	4,30	1,70	6,35	0,8
10.914/4.8/Z 10.914/4.8/Z/BOX	1,5-2,5	19	10	4,30	2,30	4,8	0,8
10.914/6.3/Z 10.914/6.3/Z/BOX	1,5-2,5	21	10	4,30	2,30	6,35	0,8
10.914/6.3/A 10.914/6.3/A/BOX	4-6	25	14	5,70	3,40	6,35	0,8



10.916/...

100 u. 10 u.

TERMINAL TIPO FASTON HEMBRA AISLADO





BOX: Caja para expositor
10 unidades

Ref.	Sección Cable	L	H	ØD	Ød	B	G
10.916/2.8/R 10.916/2.8/R/BOX	0,5-1,5	19	10	3,80	1,70	2,8	0,5
10.916/4.8/R 10.916/4.8/R/BOX	0,5-1,5	19	10	3,80	1,70	4,8	0,8
10.916/6.3/R 10.916/6.3/R/BOX	0,5-1,5	21	10	3,80	1,70	6,35	0,8
10.916/4.8/Z 10.916/4.8/Z/BOX	1,5-2,5	19	10	4,30	2,30	4,8	0,8
10.916/6.3/Z 10.916/6.3/Z/BOX	1,5-2,5	21	10	4,30	2,30	6,35	0,8
10.916/6.3/A 10.916/6.3/A/BOX	4-6	25	14	5,70	3,40	6,35	0,8




10.917/.../...

100 u.

TERMINAL TIPO FASTON HEMBRA AISLADA FUNDA DE VINILO


Hembra aislada 4.8 y 6.3mm



Ref.	Faston	Medidas W	L	E	ØD	Cable
10.917/6.3/R	6,3mm	6,3	22,8	7	2,7	0,5 - 2,5mm
10.917/6.3/Z	6,3mm	6,3	22,8	7	2,7	1,5 - 2,5mm
10.917/4.8/R	4,8mm	5	19	6,4	3,8	0,5 - 2,5mm
10.917/4.8/Z	4,8mm	5	19	6,4	4,7	1,5 - 2,5mm

»TERMINALES DE CONEXIÓN






10.920/.../...

100 u.

TERMINAL TIPO REDONDO AISLADO

Ref.	Sección Cable	Medidas B	L	d2
10.920/3.7/R	0,5-1,5	5,5	15	3,7
10.920/4.3/R	0,5-1,5	8	20	4,3
10.920/5.3/R	0,5-1,5	8	20	5,3
10.920/3.7/Z	1,5-2,5	6,6	18	3,7
10.920/4.3/Z	1,5-2,5	8,5	21	4,3
10.920/5.3/Z	1,5-2,5	9,5	21	5,3
10.920/4.3/A	4-6	7,1	22,7	4,3
10.920/5.3/A	4-6	9,5	26	5,3
10.920/6.4/A	4-6	12	32	6,4





10.925/...

100 u.

TERMINAL TIPO FASTON HORQUILLA

Ref.	Sección Cable	B	L	d2
10.925/3.7/R	0,5-1,5	6,4	19,6	3,7
10.925/4.3/R	0,5-1,5	7,2	20	4,3
10.925/5.3/R	0,5-1,5	8,5	20	5,3
10.925/3.7/Z	1,5-2,5	6,4	19,6	3,7
10.925/4.3/Z	1,5-2,5	7,2	20,2	4,3
10.925/5.3/Z	1,5-2,5	8,5	21,4	5,3
10.925/4.3/A	4-6	8,5	26,5	4,3
10.925/5.3/A	4-6	9,5	26,5	5,3
10.925/6.4/A	4-6	13,5	32,2	6,4




10.927/...

100 u.

TERMINAL MACHO CILÍNDRICO

Aislado con vinilo



Ref.	Sección cable	Medidas Ød	L	ØD	E	l
10.927/1	0,5 - 1,5	4	20,2	3,5	8,7	9,5
10.927/2	1,5 - 2,5	4	20,2	4,3	8,7	9,5




10.928/...

100 u.

TERMINAL HEMBRA CILÍNDRICO

Aislado con vinilo



Ref.	Sección cable	Medidas Ød	L	ØD	E	l
10.928/1	0,5 - 1,5	4	24	3,5	12	12
10.928/2	1,5 - 2,5	4	24	4,3	12	12

»TERMINALES, EMPALMES Y CAJAS DE CONEXIÓN FASTON



100 u.

10.930/.../...

EMPALME CABLE - CABLE

10.930/1.7/R - 🔴
Sección 0,5-1,5mm
Ø4x22,7mm

10.930/2.3/Z - 🔵
Sección 1,25-2,5mm
Ø4,5x26mm

10.930/3.4/A - 🟡
Sección 4-6mm
Ø6,8x26,7mm



100 u.

10.931/.../...

EMPALME CABLE - CABLE

Aislante con termorretráctil.
Con soldadura de estaño.

10.931/1.7/R - 🔴
Sección 0,5-1,5mm
Ø5x36mm

10.931/2.3/Z - 🔵
Sección 1,5-2,5mm
Ø5x36mm



100 u.

10.933/...

EMPALME CABLE-CABLE AÉREA

10.933/1 -
Sección 0,5-1mm
27X20mm

10.933/2.5 -
Sección 0,75-2,5mm
27X20mm



100 u.

31.605/2

EMPALME CIEGO

Aislante de nylon 66 UI94-V2.
Tubo de cobre plateado.
Sección 1-3mm
Tensión 300V
Ø7,9x19,7

1 u.

10.932

SET DE TUBOS EMPALME AISLANTES TERMORRETRÁCTIL. TUBO ESTAÑADO



SET DE 50 UNIDADES

1 u.

10.940

SET DE TERMINALES FASTON



SET DE 300 UNIDADES


»TERMINALES, EMPALMES Y CAJAS DE CONEXIÓN FASTON

10.960/2

1 u.

CAJA CONEXIÓN 2 VÍAS - POLARIZADA.
2 faston hembra 6.35mm.
2 faston macho 6.35mm.






10.960/2T

1 u.

CAJA CONEXIÓN 2 VÍAS EN T - POLARIZADA.
2 faston hembra 6.35mm.
2 faston macho 6.35mm.






10.960/3

1 u.

CAJA CONEXIÓN 3 VÍAS - POLARIZADA
3 faston hembra 6.35mm.
3 faston macho 6.35mm.






10.960/4

1 u.

CAJA CONEXIÓN 4 VÍAS - POLARIZADA
4 faston hembra 6.35mm.
4 faston macho 6.35mm.






10.961/2

1 u.

CONECTORES 2 VÍAS.
Cable-cable
Paso 6.20mm






10.961/3

1 u.

CONECTORES 3 VÍAS.
Cable-cable
Paso 6.20mm






»TERMINALES, EMPALMES Y CAJAS DE CONEXIÓN FASTON

10.961/4


CONECTORES 4 VÍAS.
Cable-cable
Paso 6.20mm






10.961/6

CONECTORES 6 VÍAS.
Cable-cable
Paso 6.20mm

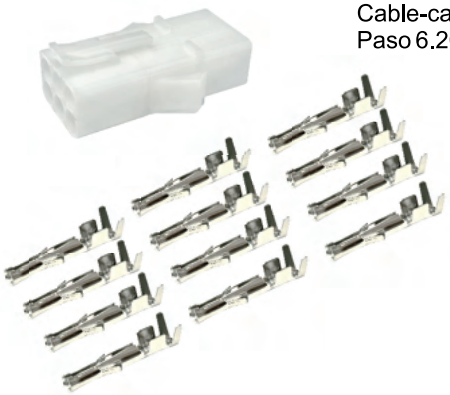




10.962/2

CONECTORES 2 VÍAS.
Cable-cable
Paso 4.50mm






10.962/3

CONECTORES 3 VÍAS.
Cable-cable
Paso 4.50mm






10.962/4

CONECTORES 4 VÍAS.
Cable-cable
Paso 4.50mm






10.962/6

CONECTORES 6 VÍAS.
Cable-cable
Paso 4.50mm





»PUNTAS AISLADAS PARA CRIMPAR

100 u


31.607/...

PUNTERAS AISLADAS PARA CRIMPAR

Fabricadas en cobre estañado brillante y cubierta aislante de polipropileno.

Empaquetado: bolsas de 100uds.





Ref	Sección Cable (mm2)	Ø PIN (D-mm)	Largo PIN (L2-mm)	Color
31.607/0.5/6	0.5	1.3	6	BLANCO
31.607/0.5/8	0.5	1.3	8	BLANCO
31.607/0.75/6	0.75	1.5	6	AZUL
31.607/0.75/8	0.75	1.5	8	AZUL
31.607/1/8	1	1.7	8	ROJO
31.607/1/10	1	1.7	10	ROJO
31.607/1.5/8	1.5	2.0	8	NEGRO
31.607/1.5/10	1.5	2.0	10	NEGRO
31.607/1.5/10/R	1.5	2.0	10	ROJO
31.607/2.5/8	2.5	2.6	8	GRIS
31.607/2.5/12	2.5	2.6	12	GRIS
31.607/4/10	4	3.2	10	NARANJA
31.607/4/18	4	3.2	18	NARANJA
31.607/6/12	6	3.9	12	VERDE
31.607/6/18	6	3.9	18	VERDE
31.607/10/12	10	4.9	12	MARRÓN
31.607/10/18	10	4.9	18	MARRÓN
31.607/16/12	16	6.2	12	MARFIL
31.607/16/18	16	6.2	18	MARFIL
31.607/25/16	25	7.9	16	NEGRO
31.607/25/18	25	7.9	18	NEGRO
31.607/25/22	25	7.4	22	NEGRO
31.607/35/16	35	8.3	16	ROJO
31.607/35/18	35	8.3	18	ROJO
31.607/35/25	35	8.3	25	ROJO
31.607/50/20	50	10	20	AZUL
31.607/50/25	50	10	25	AZUL

1 u.

31.609

SET DE PUNTERAS AISLADAS PARA CRIMPAR

Fabricadas en cobre estañado brillante y cubierta aislante de polipropileno.




SET DE 929 UNIDADES

Set de 929 unidades:

	Sección Cable (mm2)	Ø PIN (D-mm)	Largo PIN (L2-mm)	
150 ud. de	*0.5*	*1.3*	*6*	○
120 ud. de	*0.5*	*1.3*	*8*	○
130 ud. de	*0.75*	*1.5*	*6*	●
100 ud. de	*0.75*	*1.5*	*8*	●
80 ud. de	*1*	*1.7*	*8*	●
70 ud. de	*1*	*1.7*	*10*	●
60 ud. de	*1.5*	*2.0*	*8*	●
50 ud. de	*1.5*	*2.0*	*10*	●
50 ud. de	*2.5*	*2.6*	*8*	●
40 ud. de	*2.5*	*2.6*	*12*	●
30 ud. de	*4*	*3.2*	*10*	●
20 ud. de	*6*	*3.9*	*12*	●
12 ud. de	*6*	*3.9*	*18*	●
10 ud. de	*10*	*4.9*	*12*	●
7 ud. de	*16*	*6.2*	*12*	○

»TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS

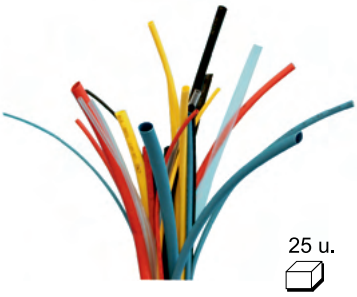




40.000/...

TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS

- Ratio de contracción 2:1
- Flexible y de llama retardada
- Características:
- Temperatura de contracción: 90ºC
- Temperatura de trabajo: hasta 125ºC
- Resistencia a la tracción: ⩽10.4MPa
- Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga
- Shock térmico: sin rotura
- Barras de 1 metro de longitud



Ref.	Antes de contraer Ø Interior D (mm)	Antes de contraer Espesor pared P (mm)	Después de contraer Ø Interior d (mm)	Después de contraer Espesor pared p (mm)	AM	AZ	N	R	T (Transparente)	V	B
40.000/1.6/...	1,00±0,1	0,18±0,08	≤ 0,60	0,36±0,06	●	●	●	●	○	●	○
40.000/2.4/...	2,00±0,2	0,20±0,08	≤ 1,00	0,42±0,08	●	●	●	●	○	●	○
40.000/3.2/...	3,00±0,2	0,25±0,10	≤ 1,50	0,46±0,08	●	●	●	●	○	●	○
40.000/4.8/...	4,50±0,3	0,25±0,10	≤ 2,25	0,50±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/6.4/...	6,00±0,3	0,28±0,10	≤ 3,00	0,56±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/9.5/...	9,00±0,4	0,30±0,10	≤ 4,50	0,60±0,10	●	●	●	●	○	●	○
40.000/12.7/...	13,0±0,5	0,36±0,12	≤ 6,50	0,65±0,12	●	●	●	●	○	●	○
40.000/19.1/...	20,0±0,6	0,40±0,15	≤ 10,0	0,75±0,15	—	—	●	—	○	—	○
40.000/25.4/...	25,0±0,7	0,40±0,15	< 12,5	0,90±0,15	—	—	●	●	○	—	○

40.002/C/.../N

TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS EN CAJA

COLOR NEGRO



Ref.	Antes de contraer Ø Interior D (mm)	Antes de contraer Espesor pared P (mm)	Después de contraer Ø Interior d (mm)	Después de contraer Espesor pared p (mm)	Metros
40.002/C/1.6/N	1,00±0,1	0,18±0,08	≤ 0,60	0,36±0,06	17
40.002/C/2.4/N	2,00±0,2	0,20±0,08	≤ 1,00	0,42±0,08	15
40.002/C/3.2/N	3,00±0,2	0,25±0,10	≤ 1,50	0,46±0,08	15
40.002/C/4.8/N	4,50±0,3	0,25±0,10	≤ 2,25	0,50±0,10	12
40.002/C/6.4/N	6,00±0,3	0,28±0,10	≤ 3,00	0,56±0,10	12
40.002/C/9.5/N	9,00±0,4	0,30±0,10	≤ 4,50	0,60±0,10	8
40.002/C/12.7/N	13,0±0,5	0,36±0,12	≤ 6,50	0,65±0,12	8
40.002/C/19.1/N	20,0±0,6	0,40±0,15	≤ 10,0	0,75±0,15	5
40.002/C/25.4/N	25,0±0,7	0,40±0,15	< 12,5	0,90±0,15	3

»TUBO TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS



SET DE 100 UNIDADES

Ratio de contracción 2:1
Flexible y de llama retardada
Características:
Temperatura de contracción: 90ºC
Temperatura de trabajo: hasta 125ºC
Resistencia a la tracción: ⩽10.4MPa
Rigidez dieléctrica 1 min 2500 VAC: sin descarga
Shock térmico: sin rotura

1 u.

40.010

KIT 100 PCS TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS.

Color negro

100 Barras de 100 mm de longitud:
- *30 ud. de Ø1,5mm*
- *30 ud. de Ø2,5mm*
- *20 ud. de Ø4,0mm*
- *10 ud. de Ø6,0mm*
- *6 ud. de Ø10mm*
- *4 ud. de Ø13mm*



SET DE 560 UNIDADES

1 u.

40.012

KIT 560 PCS TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS.

Colores variados

560 Barras de45 mm de longitud:

90 ud. de Ø1,0mm	●	*50 ud. de Ø4,0mm*	●
70 ud. de Ø1,5mm	●	*30 ud. de Ø5,0mm*	●
70 ud. de Ø2,0mm	●	*30 ud. de Ø6,0mm*	●
50 ud. de Ø2,5mm	●	*25 ud. de Ø7,0mm*	●
50 ud. de Ø3,5mm	●	*25 ud. de Ø10mm*	●
50 ud. de Ø4,0mm	●	*20 ud. de Ø13mm*	●



1 u.

40.005


KIT TERMORRETRÁCTIL DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS.

Ratio de contracción 2:1
Flexible y de llama retardada.

44 Barras de 60 mm de longitud:
- *4 ud. de Ø1,6mm*
- *8 ud. de Ø2,4mm*
- *8 ud. de Ø3,2mm*
- *8 ud. de Ø4,8mm*
- *8 ud. de Ø6,4mm*
- *8 ud. de Ø9,5mm*

Colores variados:

CANALETAS

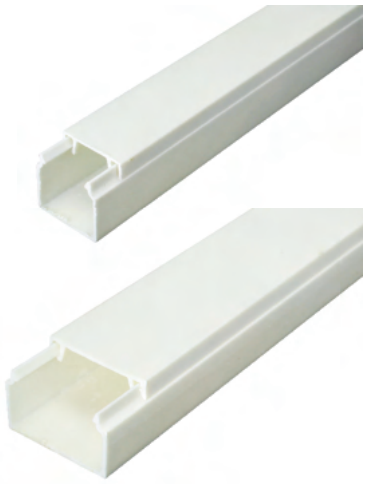

30 u.

48.000/...

MINICANAL ADHESIVA IP40

Con cinta adhesiva.
Ideal para todo tipo de cableados.
Fácil instalación.
CANALETA TIPO:
No metálico. Para impactos ligeros.
No propagador de llama.
Con aislamiento eléctrico. Sin continuidad eléctrica.
Protección baja interior y exteriormente contra contaminantes.
Clasificación frente a temperaturas: 222



Ref.	Longitud	Medidas	Sección útil	Color
48.000/9x5/M	2m	An:9mm x Al:5mm	45mm²	Blanco
48.000/12x8/M	2m	An:12mm x Al:8mm	96mm²	Blanco
48.000/15x10/M	2m	An:15mm x Al:10mm	150mm²	Blanco
48.000/16x16/M	2m	An:16mm x Al:16mm	256mm²	Blanco
48.000/22x11/M	2m	An:22mm x Al:11mm	242mm²	Blanco
48.000/25x16/M	2m	An:25mm x Al:16mm	400mm²	Blanco
48.000/12x8/P	2m	An:12mm x Al:8mm	96mm²	Pino
48.000/12x8/R	2m	An:12mm x Al:8mm	96mm²	Roble
48.000/15x10/P	2m	An:15mm x Al:10mm	150mm²	Pino
48.000/15x10/R	2m	An:15mm x Al:10mm	150mm²	Roble



30 u.

48.005/...


CANALETA FIJACIÓN A TORNILLO. IP40

Ideal para todo tipo de cableados e instalaciones de aire acondicionado.
Fácil instalación.
CANALETA TIPO:
No metálico. Para impactos ligeros.
No propagador de llama.
Con aislamiento eléctrico. Sin continuidad eléctrica.
Protección baja interior y exteriormente contra contaminantes.
Clasificación frente a temperaturas: 222

Tornillos compatibles:
Mod. 48.050/4
48.050/6

Ref.	Longitud	Medidas	Sección útil	Color
48.005/30x20/M	2m	An:30mm x Al:20mm	600mm²	Blanco
48.005/40x25/M	2m	An:40mm x Al:25mm	1000mm²	Blanco
48.005/70x40/M	2m	An:70mm x Al:40mm	2800mm²	Blanco
48.005/100x50/M	2m	An:100mm x Al:50mm	5000mm²	Blanco

»ACCESORIOS CANALETAS

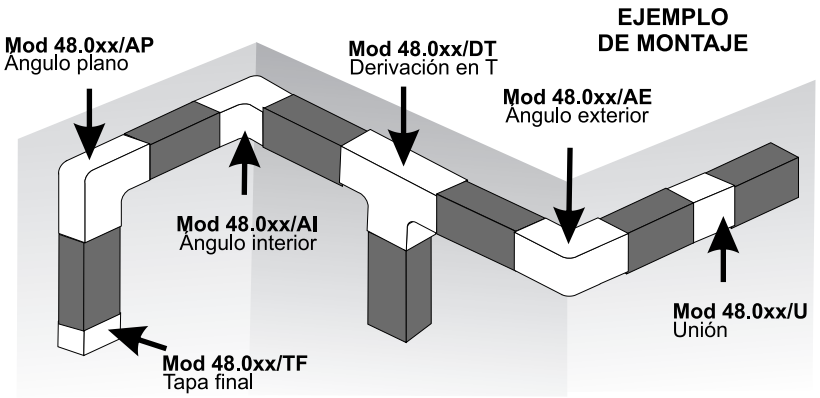


48.0XX/...

ACCESORIOS DE MONTAJE PARA MINICANAL

Color blanco.

20 u.

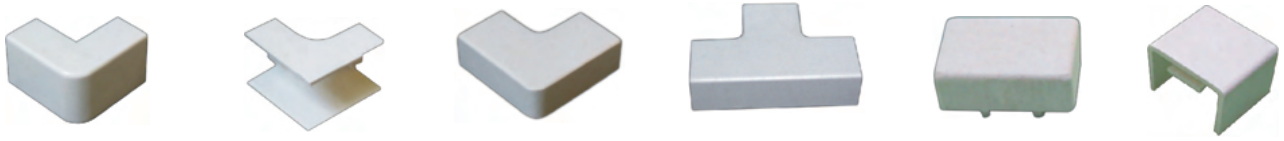

Ángulo exterior - AE | Ángulo interior - AI | Ángulo plano - AP | Derivación en T - DT | Tapa Final - TF | Unión - U

Para Mod.48.000/12x8

48.010/AE/M	Ángulo exterior
48.010/AI/M	Ángulo interior
48.010/AP/M	Ángulo plano
48.010/DT/M	Derivación en T
48.010/TF/M	Tapa final
48.010/U/M	Unión

Para Mod.48.000/15x10

48.015/AE/M	Ángulo exterior
48.015/AI/M	Ángulo interior
48.015/AP/M	Ángulo plano
48.015/DT/M	Derivación en T
48.015/TF/M	Tapa final
48.015/U/M	Unión

Para Mod.48.000/16x16

48.020/AE/M	Ángulo exterior
48.020/AI/M	Ángulo interior
48.020/AP/M	Ángulo plano
48.020/DT/M	Derivación en T
48.020/TF/M	Tapa final
48.020/U/M	Unión

Para Mod.48.000/25x16

48.030/AE/M	Ángulo exterior
48.030/AI/M	Ángulo interior
48.030/AP/M	Ángulo plano
48.030/DT/M	Derivación en T
48.030/TF/M	Tapa final
48.030/U/M	Unión

Para Mod.48.000/22x11

48.035/AE/M	Ángulo exterior
48.035/AI/M	Ángulo interior
48.035/AP/M	Ángulo plano
48.035/DT/M	Derivación en T
48.035/TF/M	Tapa final
48.035/U/M	Unión



1 u.

48.010/...

KIT 18 ACCESORIOS DE MONTAJE PARA MINICANAL EN BLISTER

Ref.	Medida	Color
48.010/M	12 x 8mm	Blanco
48.010/P	12 x 8mm	Pino
48.010/R	12 x 8mm	Roble



1 u.

48.015/P

KIT 18 ACCESORIOS DE MONTAJE PARA MINICANAL EN BLISTER

Ref.	Medida	Color
48.015/P	15 x 10mm	Pino



50 u.

48.050/4

TORNILLO + TACO Ø4MM

Para fijación canaleta.
Mod. 48.005/30x20



50 u.

48.050/6

TORNILLO + TACO Ø6MM

Para fijación canaletas.
Mod. 48.005/70x40
Md. 48.005/40x25

GRAPAS Y ABRAZADERAS



BOX: Cajas para expositor

1 u.

31.650/.../BOX - 31.652/BOX - 31.653/.../BOX

GRAPA CABLE TELEFÓNICO PLANO

Ref.	Medidas	Caja
31.650/0,75/BOX	2 x 0,75mm	15
31.650/1/BOX	2 x 1mm	15
31.650/1,5/BOX	2 x 1.5mm	15

GRAPA CABLE TELEFÓNICO PARALELO. PARA CABLE TELEFÓNICO

Ref.	Medidas	Caja
31.652/BOX	2 x 0,75mm	20

GRAPA CABLE MANGUERA. PARA CABLE MANGUERA REDONDO

Ref.	Medidas	Caja
31.653/3/BOX	Ø3mm	15
31.653/5/BOX	Ø5mm	15
31.653/6/BOX	Ø6mm	15
31.653/7/BOX	Ø7mm	15
31.653/8/BOX	Ø8mm	10
31.653/9/BOX	Ø9mm	10
31.653/10/BOX	Ø10mm	10



100 u.

31.640/...

ABRAZADERA

Para cable de antena.



100 u.

31.650/...

GRAPA CABLE PARALELO

Para cable plano.



100 u.

31.652

GRAPA CABLE TELEFÓNICO PARALELO

Para cable telefónico.



100 u.

31.653/...

GRAPA CABLE MANGUERA

Manguera redondo.

Ref.	Abrazadera C. Antena	Grapa C. Paralelo	Color	Medidas Cable
31.640/B	Sí	No	Blanco	——
31.640/N	Sí	No	Negro	——
31.650/0,75	No	Sí	Blanco	2 x 0,75mm
31.650/1	No	Sí	Blanco	2 x 1mm
31.650/1,5	No	Sí	Blanco	2 x 1,5mm

Ref.	Grapa C. Manguera	Grapa C. Telefónico Paralelo	Color	Medidas Cable
31.652	No	Sí	Blanco	3mm
31.653/3	Sí	No	Blanco	Ø3mm
31.653/5	Sí	No	Blanco	Ø5mm
31.653/6	Sí	No	Blanco	Ø6mm
31.653/7	Sí	No	Blanco	Ø7mm
31.653/8	Sí	No	Blanco	Ø8mm
31.653/9	Sí	No	Blanco	Ø9mm
31.653/10	Sí	No	Blanco	Ø10mm

GRAPAS Y ABRAZADERAS



25 u.

31.701/...

ABRAZADERA CLIP CONDUCCIONES

Sujeción por taco expandible a tornillo.
Taco 6 x 30mm.
Material: Poliamida autoextinguible.

Ref.	Color	ØTubo Max
31.701/25	Gris	25mm




25 u.

31.705/25

ABRAZADERAS CLIP PARA CONDUCCIONES

Sujeción de la misma por taco a presión roscado.
Poliamida VL 94 V-2.

Ref.	Color	ØTubo Max
31.705/25	Gris	25mm

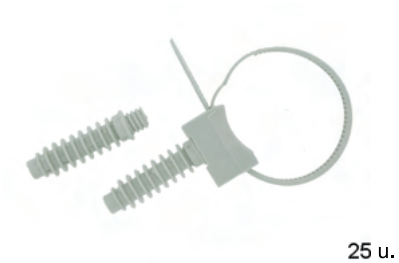

25 u.

31.707/165/.../


ABRAZADERA SUJETA CABLES Y TACO A PRESIÓN ROSCADO

Conjunto de brida sujeta cables y taco a presión roscado.
Material poliamida UL94V-2.

Ref.	Color	ØTubo Max
31.707/165/G	Gris	Ajustable
31.707/165/N	Negro	Ajustable



»BRIDAS Y TACOS

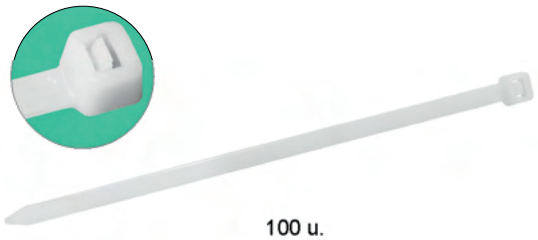

100 u.


31.660/...

BRIDAS NYLON SUJETACABLES

Punta inclinada para facilitar su montaje.

Color blanco.

Ref.	Medidas
31.660/1	143 x 3,6mm
31.660/2	192 x 4,8mm
31.660/3	251 x 4,8mm
31.660/4	300 x 4,8mm
31.660/5	370 x 4,8mm
31.660/6	100 x 2,5mm
31.660/7	82 x 2,5mm
31.660/8	160 x 2,5mm
31.660/9	202 x 2,5mm
31.660/10	202 x 3,6mm
31.660/11	371 x 3,6mm
31.660/12	202 x 4,8mm
31.660/13	391 x 4,8mm
31.660/14	430 x 4,8mm
31.660/15	151 x 7,6mm
31.660/16	201 x 7,6mm
31.660/17	302 x 7,6mm
31.660/18	433 x 9,0mm
31.660/19	527 x 9,0mm
31.660/20	303 x 3,6mm
31.660/21	535 x 7,6mm

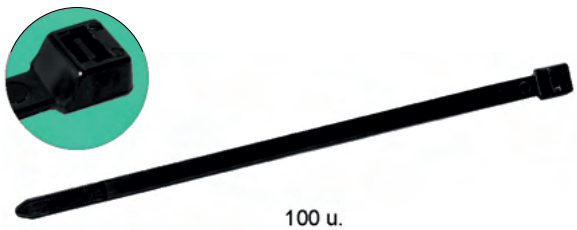

100 u.

31.662/...

BRIDAS NYLON SUJETACABLES

Punta inclinada para facilitar su montaje.

Color negro.

Ref.	Medidas
31.662/1	143 x 3,6mm
31.662/2	192 x 4,8mm
31.662/3	251 x 4,8mm
31.662/4	300 x 4,8mm
31.662/5	370 x 4,8mm
31.662/6	100 x 2,5mm
31.662/7	82 x 2,5mm
31.662/8	160 x 2,5mm
31.662/9	202 x 2,5mm
31.662/10	202 x 3,6mm
31.662/11	371 x 3,6mm
31.662/12	202 x 4,8mm
31.662/13	391 x 4,8mm
31.662/14	430 x 4,8mm
31.662/15	151 x 7,6mm
31.662/16	201 x 7,6mm
31.662/17	302 x 7,6mm
31.662/18	433 x 9,0mm
31.662/19	527 x 9,0mm
31.662/20	303 x 3,6mm
31.662/21	535 x 7,6mm



100 u.

31.661


BRIDAS SUJETACABLES CON PESTAÑA

Punta inclinada para facilitar su montaje.

Pestaña con inscripción identificativa.

Color blanco.

Ref.	Medidas
31.661/1	98 x 2,5mm
31.661/2	202 x 2,5mm

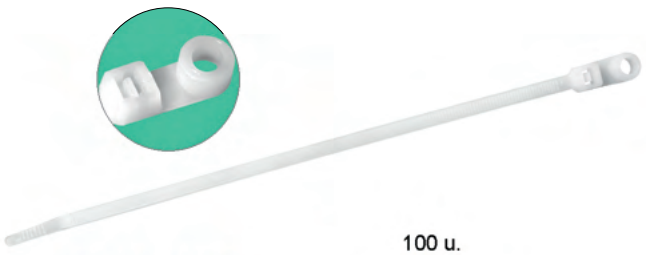

100 u.

31.661/SP/...

BRIDAS SUJETACABLES FIJACIÓN PARED

Sujeción segura de los manojos de cable a los paneles.

Color blanco.

Ref.	Medidas
31.661/SP/1	151 x 3,6mm
31.661/SP/2	202 x 4,8mm

»BRIDAS Y TACOS



1 u.

31.663
KIT BRIDAS NYLON

Color blanco.
Incluye:
25 ud. 98 x 2,5mm
25 ud. 120 x 4,8mm
25 ud. 188 x 4,8mm.




100 u.

31.664/...
TACO A PRESIÓN

Para bridas de nylon universal.
Para brocas de 8mm y abrazaderas de hasta 9mm de ancho.

31.664/B	○
31.664/N	●

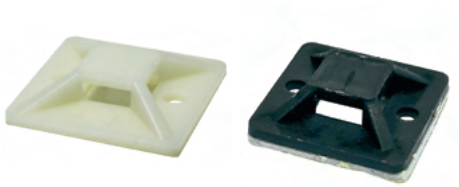

100 u.

31.665 - 31.666
SOPORTE ADHESIVO PARA BRIDAS.

Para bridas de nylon.

Ref.	Color	Medidas	ØPaso
31.665	Blanco	28 x 28mm	7,8mm
31.666	Blanco	19 x 19mm	4mm
31.666/N	Negro	19 x 19mm	4mm

»CABLE PARA ATAR



1 u.

49.010/...
CABLE PARA ATAR

Banda blindada “TWISTIES”
Ideal para jardinería, embolsado, aplicaciones domésticas, etc.
Con soporte de plástico y cuchilla de acero.

Ref.	Medida	Color
49.010/30/V	30m	Verde



1 u.

49.015/...
CABLE PARA ATAR

Banda blindada “TWISTIES”
Ideal para jardinería, embolsado, aplicaciones domésticas, etc.
Con soporte de plástico y cuchilla de acero.

Ref.	Medida	Color
49.015/100/N	100m	Negro
49.015/100/V	100m	Verde

»PRENSAESTOPAS



20 u.

31.625/...

PRENSAESTOPAS POLIAMIDA 6.6

Moldeado en Nylon Gris RAL7035.
Temperatura de trabajo: -40ºC + 100ºC.
IP68 (empleando cable circular).
Acorde a la normativa IEC698.

Apropiados para el paso, compresión y sujeción de cables. Con tuerca de cierre y arandela de sellado para preservar su estanqueidad. Cuando se usan para el paso de cables de sección circular, proporcionan IP68. Un anillo integrado en su interior de NBR ofrece un cierre y una sujeción del cable altamente eficaz.
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones tales como cuadros de control eléctrico, sistemas de conducciones, sistemas automáticos, máquinas, motores, etc.

Ref.	Métrico PG	Para Ø cable (mm)	Long. Rosca Fijación (mm)	Caja
31.625/12	M12X1.5 (PG07)	3.5 - 7	8	20
31.625/16	M16X1.5 (PG09)	4.5 - 8.5	8	20
31.625/20	M20X1.5 (PG13.5)	7 - 13	10	20
31.625/25	M25X1.5 (PG21)	11 - 17	10	20
31.625/30	M30X1.5	11 - 20	11	10
31.625/40	M40X1.5 (PG36)	22 - 32	15	10
31.625/50	M50X1.5	30 - 38	16	10



20 u.

31.629

MANGO DE CONEXIÓN PRENSAESTOPA CON TORNILLO. IP68

Sección cable: 0,5-1,5mm²
250V/16A



»INTERRUPTORES/MAGNETOTÉRMICOS



1 u.

78.100/... - 78.101/... - 78.102/...


INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS (MCB)

Adecuados para la protección de circuitos de uso doméstico (viviendas) y control de aparatos contra sobrecargas, sobretensiones y cortocircuitos. Puede usarse también como interruptor en instalaciones y equipos eléctricos.
Cumplen con las normas IEC60898 y EN 60898.
Homologado en CE por Semko.

Características:

Incorpora tornillos imperdibles.
Cuerpo y caja de termoplástico resistente al calor y a los golpes.
Señalización de funcionamiento (rojo/verde).
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm.
Conexión a tornillo.
Para cable de hasta 25mm².
Módulos de 17.6mm de anchura.
Características de disparo:
Curva C (5-10xIn).
Poder de corte 6000A
Voltaje:
78.100 y 78.101: 230VAC
78.102: 400VAC

Ref	Polos	Amperios
78.100/1/10	1	10
78.100/1/16	1	16
78.100/1/20	1	20
78.100/1/25	1	25
78.101/1N/6	1+N	6
78.101/1N/10	1+N	10
78.101/1N/16	1+N	16
78.101/1N/20	1+N	20
78.101/1N/25	1+N	25
78.101/1N/32	1+N	32
78.101/1N/40	1+N	40
78.102/2/10	2	10
78.102/2/16	2	16
78.102/2/20	2	20
78.102/2/25	2	25
78.102/2/32	2	32

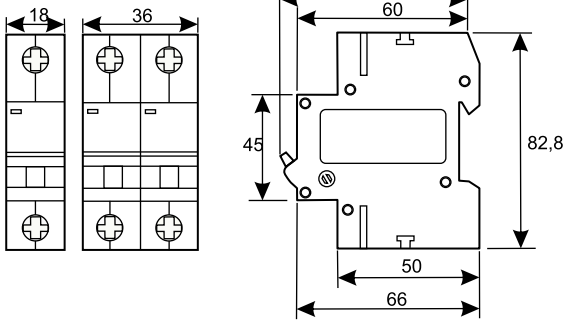



1 u.


78.200/...

INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIALES (RCCB)

Es la asociación de un magnetotérmico y un elemento diferencial en una misma unidad, ofreciendo protección combinada contra sobrecargas, cortocircuitos y fugas a tierra.
Cumple con la norma IEC61009 y EN 61009.
Homologado en CE por Semko.

Características:

Incorpora tornillos imperdibles.
Provisto de botón para la verificación del funcionamiento del módulo.
Con señalización en rojo en caso de fuga.
Cuerpo y caja de termoplástico resistente al calor y a los golpes.
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm.
Conexión a tornillo.
Para cable de hasta 35mm².
Módulos de 17.6mm de anchura.
Características de disparo: Curva C (5-10xIn).
Poder de corte 6000A
Sensibilidad 30mA.
Voltaje: 230VAC

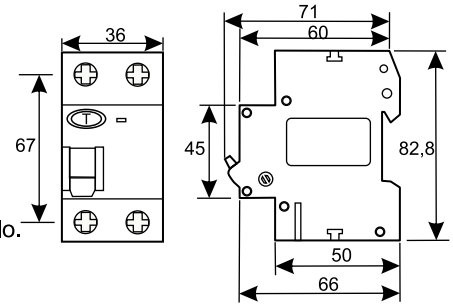

Ref	Polos	Amperios
78.200/25	2	25
78.200/40	2	40
78.200/63	1+N	63

»INTERRUPTORES/MAGNETOTÉRMICOS




1 u.

78.201/...


INTERRUPTORES DIFERENCIAL + MAGNETOTÉRMICO (RCBO)

Los RCBO son dispositivos de corriente residual electromagnéticos con protección contra sobrecorriente.
Combinan en un solo dispositivo la función de corriente residual y la función de protección contra sobrecorriente típica de los MCB.
Los RCBO se desconectan por fuga de corriente a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, y son autoprotectores hasta un valor máximo de corriente de cortocircuito indicado en la etiqueta.
Todas las capacidades de corte cumplen con la norma IEC/EN 61009-1.
Homologado CE por SEMKO.

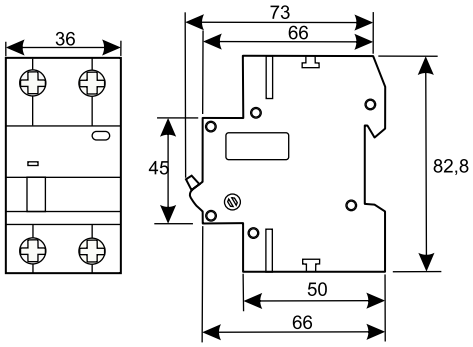

Características:
Tensión nominal: 230/240VAC
Intensidad nominal: Dependiendo del modelo 25,40 o 63A.
Poder de corte: 6KA.
Frecuencia nominal: 50/60Hz.
Corriente diferencial residual: 30mA.
Características de disparo: tipo C.
Clase: AC
Número de polos: 1P+N.
Cuerpo y caja de termoplástico reistente al calor y a los golpes.
Adecuado para instalar en rail DIN de 35mm.
Durabilidad eléctrica: 4000 ciclos.
Para cable de hasta: 25mm².
Par de apriete de los tornillos: 25Nm.
Gradi IP: IP20.
Normas: IEC/EN 61.009-1.

Ref	Polos	Amperios
78.201/25	1+N	25
78.201/40	1+N	40
78.201/63	1+N	63

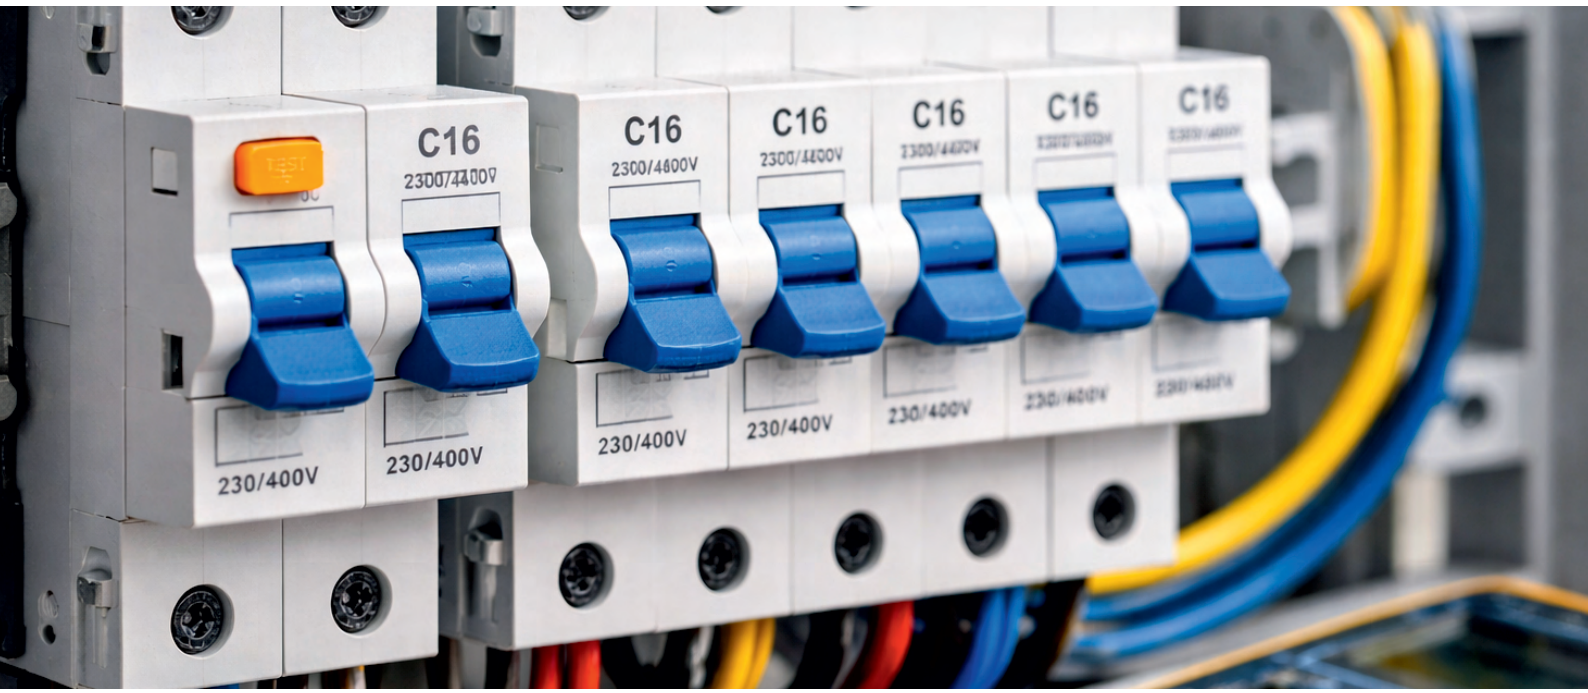

»CONTACTORES

Contactor electromecánico para la conexión de cargas débilmente inductivas para aplicaciones domésticas, motores electrodomésticos, arranque de motores de rotor en cortocircuito, desconexión de motores en régimen normal y lámparas de incandescencia.




1 u.


78.250/20

CONTACTOR 20A/230VAC 2 POLOS

Indicado para conectar a la salida de los detectores de infrarrojos.
Apto para incandescencia, halógenas con y sin reactancia, fluorescencia, LEDS y pequeños motores de hogar.

Características técnicas:
Tensión de alimentación: 230VAC
Tensión de aislamiento: 400VAC
Intensidad máxima: 20A (230VAC)
Potencia máxima: 4KW
Tipo de protección: IP20
Sección de cable: Max 4mm²
Contactos: 2 contactos abiertos
Caja: Termoplástico
Montaje: carril DIN.



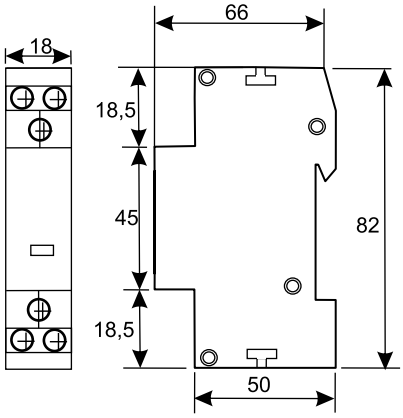

Ref	Polos	Amperios
78.250/20	2	20




1 u.

78.251/25

CONTACTOR 25/230VAC TRIFÁSICO

Características técnicas
Tensión de mando: 230VAC, 50/60Hz
Tensión de empleo en alterna : 400VAC
Tensión de aislamiento: 500VAC
Intensidad máxima: 25A
Potencia máxima: 16KW (AC-7a)
4KW (AC-7b)
Tipo de protección: IP20
Sección de cable: Max 10mm²
Caja: Termoplástico
Montaje: carril DIN.

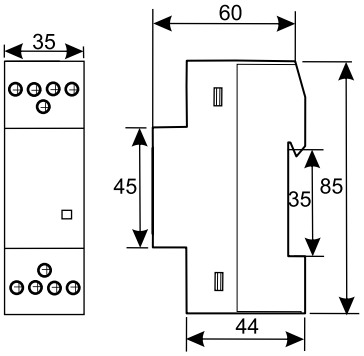

»CONTACTORES




1 u.


78.251/63

CONTACTOR 63A/230VAC TRIFÁSICO

Características técnicas

Tensión de mando: 230VAC, 50/60Hz
Tensión de empleo en alterna: 400VAC
Tensión de aislamiento: 500VAC
Intensidad máxima: 63A
Potencia máxima: 40KW (AC-7a)
15KW (AC-7b)
Tipo de protección: IP20
Sección de cable: Max 25mm²
Caja: Termoplástico
Montaje: carril DIN.

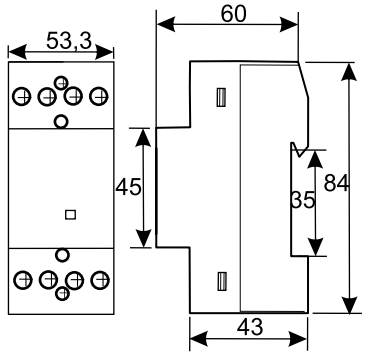

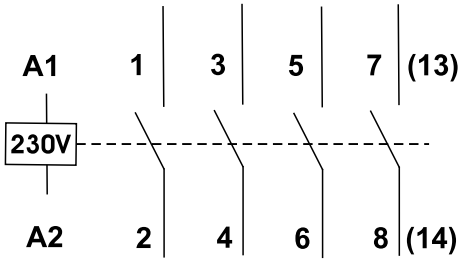

Ref	Polos	Amperios
78.251/25	4	25
78.251/63	4	63

MOTORES Y EXTRACTORES

»MOTORES


Pequeños motores eléctricos de imán permanente para corriente continua (DC) de potencias desde 1W a 5W.



10 u.

70.501

MOTOR MINIATURA

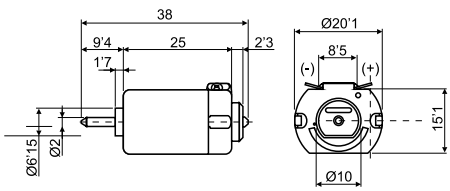




10 u.

70.521

MOTOR MINIATURA

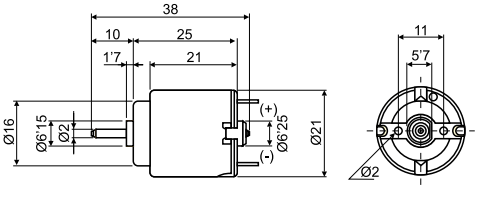




10 u.

70.541

MOTOR MINIATURA

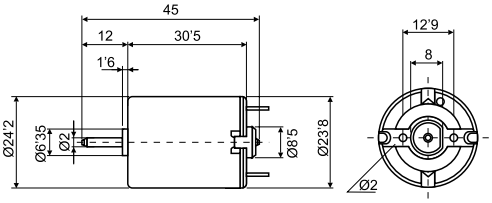

Ref.	Tensión de funcionamiento	Tensión nominal(V)	Sin carga R.P.M	Sin carga Intensidad(A)	Con máxima carga R.P.M	Con máxima carga Intensidad (A)	Con máxima carga Par de torsión (G-CM)	Con máxima carga Salida(W)	Con máxima carga Eff(%)	Peso (Grs)	Par de paro (G-CM)
70.501	1.5 - 3VDC	1.5	6.200	0.13	4.600	0.39	4.6	0.22	37.4	17	18.0
		3	12.500	0.16	9.650	0.59	7.6	0.75	42.2		36.0
70.521	1.5 - 3VDC	1.5	5.400	0.13	4.030	0.38	4.8	0.20	35.0	19	19.0
		3	11.000	0.16	8.600	0.56	8.3	0.73	43.5		38.0
70.541	1.5 - 4.5VDC	1.5	3.500	0.09	2.770	0.35	9.5	0.27	51.4	42	15.5
		4.5	10.200	0.14	8.620	0.766	23.96	3.447	61.5		48.0

»EXTRACTORES



71.500

EXTRACTOR/VENTILADOR

230V~50Hz

Extractor para ventilación de aseos y baños.
Para instalación en techo o pared.
Incluye Led indicador de funcionamiento.
Funcionamiento silencioso.
Medidas: 156x156x19mm

Ref.	Sonido	Vatios
71.500	43dB	15W



71.502

EXTRACTOR/VENTILADOR CON TAPA TRASERA

230V~50Hz
Extractor para ventilación de aseos y baños.
Para instalación en techo o pared.
Incluye Led indicador de funcionamiento.
Funcionamiento silencioso.
Medidas: 173x173x24mm

Ref.	Sonido	Vatios
71.502	33dB	15W



71.510

EXTRACTOR/VENTILADOR CON TAPA TRASERA

230V~50Hz
Con marco de perfil extraplano,
No apto para techos.
Incluye tapas traseras que impiden la entrada de aire
exterior, suciedad, insectos, etc.
Medidas: 238x238x12mm

Ref.	Sonido	Vatios	Caudal aire
71.510	50dB	17W	4.3m³/minuto



71.505

EXTRACTOR/VENTILADOR CON TAPA TRASERA

230V~50Hz
Con marco de perfil extraplano.
Mediante rosca o tornillos .
Incluye tapas traseras que impiden la entrada de aire
exterior, suciedad, insectos, etc.
Medidas: 150x150x10mm

Ref.	Sonido	Vatios	Caudal aire
71.505	50dB	12W	1.9m³/minuto



71.505/T

EXTRACTOR/VENTILADOR TEMPORIZADO

230V~50Hz
Igual que el anterior pero incorporando un temporizador regulable que retarda de 2 a 20 minutos el funcionamiento del motor ventilador una vez se apaga la luz.

Ref.	Sonido	Vatios	Caudal aire
71.505/T	50dB	12W	1.9m³/minuto